Las rodajas Trio Pines son manufacturadas por Sam Song Mfg Co., Ltd.
La fabricación de las rodajas Sam Song está certificada por el ISO, 9001”

TRIOPINES®

Trio Pines

CASTERS

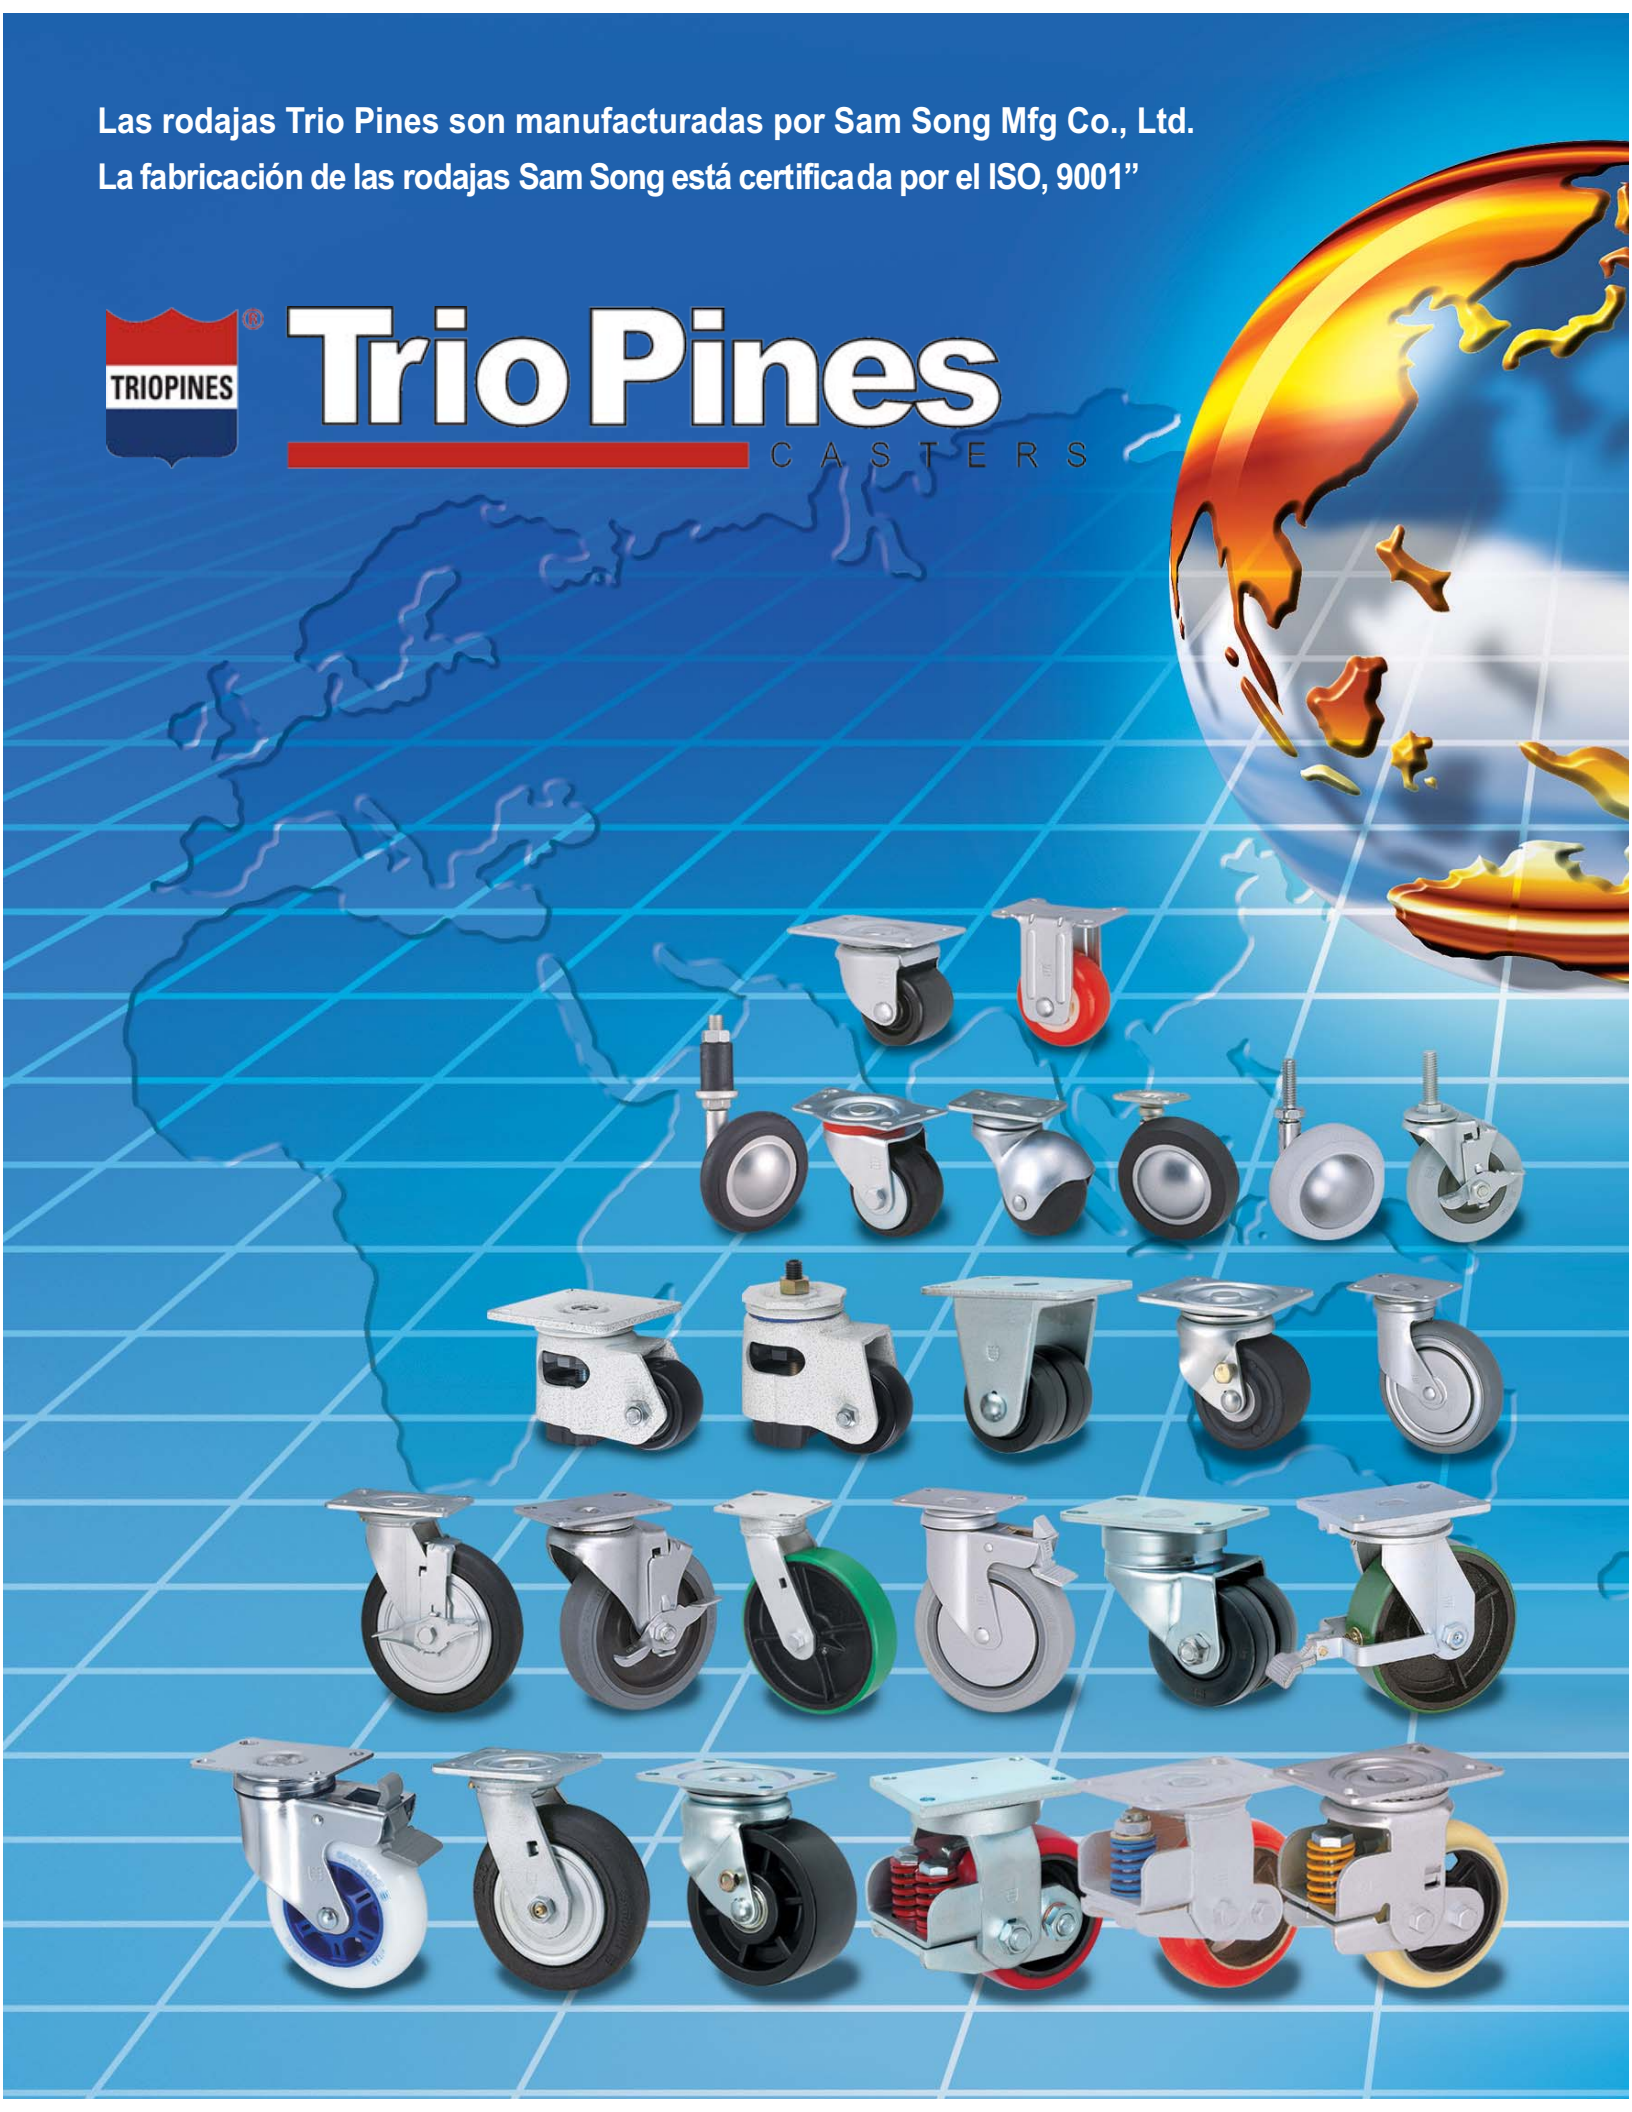

DEFINICION DE RODAJA

Una rodaja no es solamente una rueda... es una máquina.

Es una pieza de equipo integrada que debe cumplir con sus responsabilidades de manera suave y eficiente.

Una rodaja requiere de conocimiento y experiencia, con especificaciones y tolerancias exactas. Así como una producción consistente y uniforme para cada uno de sus componentes, luego todas deben de combinarse para hacer un producto de alta calidad que no sólo funcione sino que siga funcionando.

Eso es una rodaja **TRIOPINES**.

Una rodaja triopines no solamente cumple con sus necesidades, sino que las excede. Y con tres almacenes regionales que proveen a cientos de distribuidores literalmente de costa a costa, con servicio personal e inmediato.
Así que no importa en que tipo de piso -- madera, áspera, o asfalto, concreto o mosaico -- con carga de dos kilos o varias toneladas bajo cualquier condición desde un piso brillante hasta el más sucio... hay rodajas para todo: Rodajas **TRIOPINES.**

DEFINICION DE RODAJA

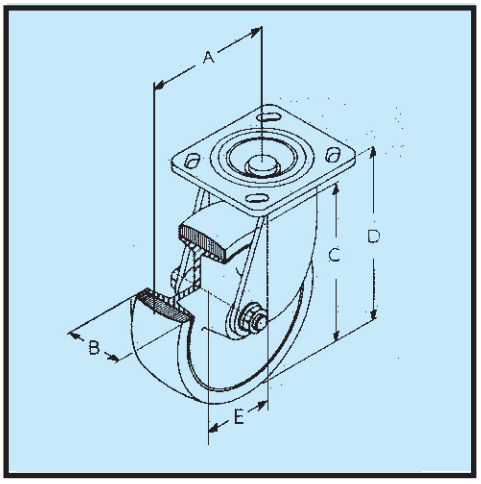

Ⓐ RADIO GIRATORIO
Distancia medida horizontalmente desde el centro del perno maestro hasta la orilla del piso o rodada de la rueda.

Ⓑ ANCHURA DE LA PISADA
Anchura de la rueda en el rodamiento.

Ⓒ MEDIDA DE RODAJA
Determinado por el diámetro de la rueda.

Ⓓ ALTURA TOTAL
Distancia vertical del piso a la parte superior de la placa de montaje.

Catálogo Triopines.
Propiedad Literiaria 2006 Triopines, U.S.A. Inc.
Todos los derechos reservados, usado bajo permiso.

“Triopines” es una marca registrada de
Triopines U.S.A. Inc., La Mirada, California.

Las especificaciones del producto y/o modificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

CONTENIDO

SECCION 1/RODAJAS DE SERVICIO LIGERO **8**
Serie 3000 Capacidad para 50 Kg. 8
Serie 3200 Capacidad para 68 Kg. 9
Serie 3600 Capacidad para 100 Kg. 10

SECCION 2/RODAJAS DE SERVICIO MEDIO LIGERO EN GENERAL **12**
Serie 4000 Capacidad para 136 Kg. 12
Serie 5000 Capacidad para 159 Kg. 14
Serie 5100 Capacidad para 136 Kg. 16
Serie 5200 Capacidad para 136 Kg. 18
Serie 5400 Capacidad para 136 Kg. 20

SECCION 3/RODAJAS DE SERVICIO MEDIANO Y MEDIO PESADO **22**
Serie 6000 Capacidad para 365 Kg. 22
Serie 6200 Capacidad para 250 Kg. 23
Serie 6400 Capacidad para 341 Kg. 24
Serie 6600 Capacidad para 545 Kg. 25
Serie 6700 Capacidad para 727 Kg. 27
Serie 6800 Capacidad para 636 Kg. 28

SECCION 4/RODAJAS DE SERVICIO PESADO **29**
Serie 6900 Capacidad para 727 Kg. 29
Serie 7000 Capacidad para 636 Kg. 30
Serie 7100 Capacidad para 909 Kg. 31
Serie 7200 Capacidad para 1136 Kg. 32
Serie 7500 Capacidad para 1364 Kg. 33

SECCION 5/RODAJAS ESPECIALES **34**
Serie 8000 Rodajas para Piano 34
Serie 8000 Rodajas para Maquinaria Comercial 35
Serie 8100 Rodajas para Carros de Supermercados 36
Serie 8200 Rodajas para Equipo de Carga Aérea 37
Serie 8300 Rodajas para Escaleras 37
Serie 8400 Rodajas para Equipo Médico 38
Serie 8500 Rodajas para Equipo Médico 40
Serie 8600 Rodajas Estilo Europeo 41
Serie 8700 Rodajas de Lujo de Freno Total 42
Serie 8900 Rodajas para Andamio 43
Serie 9300 Rodajas para Estaciones de Servicio 44
Serie 9500 Rodajas de Nivel 45
Serie 6800 Rodajas de Amortiguación de Golpes 46
Serie 6600 Rodajas para golpe de Impacto 47
Serie 6800 Rodajas para golpe de Impacto 49
Serie 7200 Rodajas para golpe de Impacto 50
Serie 7500 Rodajas para golpe de Impacto 51

SECCION 6/RODAJAS PARA MUEBLES **52**
Serie 1000 Rodajas de Platillo 52
Serie 1100 Rodajas de Platillo 53
Serie 1600 Rodajas tipo esfera 54
Serie 1800 Rodajas con Perno de Seguridad 55

SECCION 7/RUEDAS **56**
SR Ruedas de Hule Suave 56
HR Ruedas de Hule Duro 57
RAL Ruedas Recubiertas con Centro de Aluminio 58
RCI Ruedas de Hule con Centro de Fierro 59
RND Ruedas de Hule con Amortiguador Tipo Balón 60
RSD Ruedas de Hule con Disco Central de Acero 60
MIR Ruedas de Hule gris / Centro de Plástico 61
PLY Ruedas de Poliuretano con Centro de Plástico 62
PLE Ruedas de Poliuretano de Alta Elasticidad con Centro de Plástico 63
PRO Ruedas de Poliuretano 64
PCI Ruedas de Poliuretano con Centro de Fierro 65
STL Ruedas de Acero 66
VGR Ruedas de Acero Ranurado V 67
PHN Ruedas Fenólicas 68
LDP Ruedas de Plástico para Servicio Ligero 69
HDP Ruedas de Plástico para Servicio Pesado 70

SECCION 8/PARTES Y ACCESORIOS **71**
AN Tornillos y Tuercas 71
SB Bujes con Grasera 72
TLB Juego de Frenos con Candado Lateral 73
FTL Frenos de Piso 74
CB Esquinero Parachoques 74

OFICINAS Y ALMACENES **75**

SISTEMA DE NUMERACION

TP 5040 — 01 — SRB –

NUMERO DE SERIE (TP5000)

DIAMETRO DE RUEDA (4 pulg)

Tipo de Sujeción

0 * Placa superior
1 * =Espiga de candado
2 * =Espiga roscada
3 * =Espiga redonda
4 * =Espiga octagonal
5 * =Espiga cuadrada
6 * =Espiga para madera
(Rodajas para Muebles)

TIPO DE RUEDA

SR = Hule Suave
SRB = Hule Suave con balero de bolas
HR = Hule Duro
HRB = Hule Duro con balero de bolas
MIR = Pisada de Hule gris con centro de plástico
RAL = Pisada de Hule con centro de aluminio
RCI = Pisada de Hule con centro de fierro
PLY = Pisada de Poliuretano con centro de plástico
PCI = Pisada de Poliuretano con centro de fierro
STL = Acero
PHN = Fenólicas
LDP = Plástico de Servicio Ligero
HDP = Plástico de Servicio Pesado
HPB = Plástico de Servicio Pesado con balero de bolas
HPR = Plástico de Servicio Pesado con balero de cilindros
RSD = Pisada de Hule con centro de disco de acero
PRO = Pisada de Poliuretano con centro de Polipropileno
VGR = Acero Ranurado V
MRC = Plástico pisada de hule
PRX = Pisada de Poliuretano con centro de Polipropileno
PLE = Poliuretano de alta elasticidad

OPCIONES (Agregar al final)

NSF®

Muchas rodajas Triopines están registradas en NSF. Por favor llame al 800-468-6987 para información, o visite NSF en línea en http://www.nsf.org.

ESPECIFICACIONES DE RUEDAS

DIAMETRO DE RUEDA

ANCHURA DE PISADA

CAP. DE CARGA

TIPO DE BALERO

TIPO DE RUEDA

ESPECIFICACIONES DE RODAJAS

ALTURA TOTAL

PARTE GIRATORIA

PARTE FIJA

RADIO GIRATORIO

TIPO DE SUJECION



0* = Placa Superior

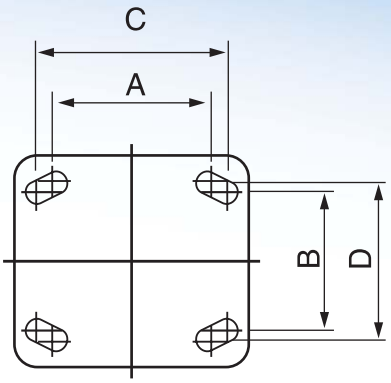

0* = Separación de Agujeros

1* = Espiga de Candado



2* = Espiga Roscada

3* = Espiga Redonda



4* = Espiga Octagonal



5* = Espiga Cuadrada

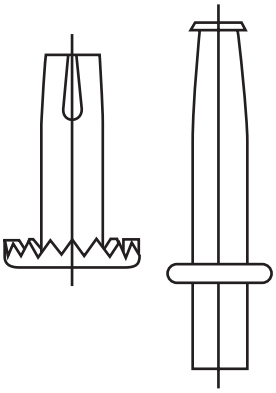

6* = Espiga para madera
(Rodajas para muebles)

RODAJAS DE SERVICIO LIGERO

SERIE TP3000 CAPACIDAD MAXIMA 50 KG.

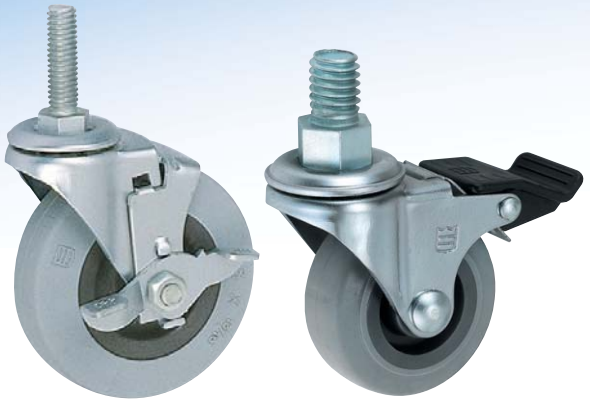

- Zincadas
- Doble hilera de balines endurecida para resistir el desgaste.
- Ensamble de horquilla formado de acero fuertemente estampado.
- Perno maestro hidráulicamente reforzado para incrementar la absorción de los golpes.
- Variedad de sujeciones.
- Tornillo remachado.
- Las aplicaciones incluyen:

Equipo de oficina
Estantes para máquinas de escribir
Exhibidores y estantes

Esta serie está registrada en NSF
Por favor llame para información

				KG.		MODEL No GIRATORIA
2 (50.8)	13/16	Hule suave	Nylon	30	1-13/16	TP3020-* * -SR
		Hule duro	Nylon	35		TP3020-* * -HR
		Poliuretano	Plano	30		TP3020-* * -PLY
		Hule gris	Acero	30		TP3020-* * -MIR
2-1/2 (63.5)	13/16	Hule suave	Nylon	35	2-1/16	TP3025-* * -SR
		Hule duro	Nylon	45		TP3025-* * -HR
3 (76.2)	13/16	Hule suave	Nylon	45	2-3/8	TP3030-* * -SR
		Hule duro	Nylon	50		TP3030-* * -HR
		Poliuretano	Plano	45		TP3030 -* * -PLY
		Hule gris	Plano	45		TP3030-* * -MIR

SUJECIONES PARA SERIE 3000

TIPO	CODIGO	MEDIDA (pulg)	ALTURA TOTAL (pulg)		
			2	2-1/2	3
Placa Superior	01	Total 1-1/4 x 2-1/16 Separación de Agujeros 13/16 x 1-9/16 Tamaño del tornillo de fijación 3/16	2-5/8	3-1/8	3-5/8
Espiga de Candado	11	7/16 x 1-3/16	2-5/8	3-1/8	3-5/8
	12	7/16 x 1-7/16			
Espiga Roscada	21	5/16-18 x 1	2-11/16	3-3/16	3-11/16
	24	3/8-16 x 1-1/4			
	25	3/8-16 x 1-1/2			
	26	3/8-16 x 1/2			

OPCIONES PARA SERIE 3000

CODIGO	DESCRIPCION
TLB	Freno lateral
FLB	Freno frontal de seguridad
CR	Cromado
HOOD	Cubierta protectora de la rueda

Agregue el código o códigos seleccionados al final del número de parte.

RODAJAS INDUSTRIALES DE SERVICIO LIGERO

SERIE TP3200 CAPACIDAD MAXIMA 68 KG.

- Doble hilera de balines.
- Capacidades de carga superiores al promedio para una rodaja de servicio ligero.
- Acabado zincado.
- Diseño de tornillo y tuerca para ensamble de la rueda.
- Amplia variedad de sujeciones.
- Las Aplicaciones incluyen:
  Estantes para motor, gabinetes para herramientas, mesas de maquinado.

Esta serie está registrada en NSF
Por favor llame para información

				KG.		MODEL No GIRATORIA
2 (50.8)	15/16	Hule suave	Nylon	41	2	TP3220-**-SR
		Hule duro	Nylon	57		TP3220-**-HR
		Plástico de Serv. Ligero	Plano	57		TP3220-**-LDP
		Acero	Plano	57		TP3220-**-STL
		Poliuretano	Plano	41		TP3220-**-PLY
		Aluminio	Plano	57		TP3220-**-AL
3 (76.2)	15/16	Hule suave	Nylon	45	2-1/2	TP3230-**-SR
		Hule duro	Nylon	68		TP3230-**-HR
		Plástico de Serv. Ligero	Plano	68		TP3230-**-LDP

SUJECIONES PARA SERIE 3200

TIPO	CODIGO	MEDIDA (pulg)	ALTURA TOTAL (pulg)	
			2	3
Placa Superior	01	Total 2-3/4 x 3-3/4 Separación de Agujeros 1-3/4 x 2-15/16 Tamaño del tornillo de fijación 5/16	2-13/16	3-7/8
Espiga de Candado	11	Tamaño del Tornillo 7/16 x 1-1/2	2-13/16	3-7/8
Espiga Roscada	21	5/16-18 x 1	2-7/8	3-7/8
	23	3/8-16 x 1		
	24	3/8-16 x 1-1/4		
Espiga Plana Redonda	31	7/8 x 1-7/16 con perforación transversal tornillo 1/4"	2-11/16	3-3/4

Remplace el No. de parte con el código selecto

OPCIONES PARA SERIE 3200

CODIGO	DESCRIPCION
TLB	Freno Lateral
CR	Cromado
BX	Acabado Oxido Negro
HODD	Cubierta protectora de la Rueda

Agregue el código o códigos seleccionados al final del número de parte.

RODAJAS INDUSTRIALES DE SERVICIO LIGERO

SERIE TP3600 CAPACIDAD MAXIMA 100 KG.

- Diseño único de placa giratoria doble.
- Cubierta superior octagonal estandar en rodajas de espiga roscada.
- Excepcional facilidad de uso y silenciosa en la operación giratoria.
- Zincada
- El sello en la hilera de balines ayuda a protegerla del polvo, suciedad, etc.
- El balero de bolas en las ruedas de 4” y 5” agregan maniobrabilidad extra.
- Las aplicaciones incluyen:

  Carros de servicio para hoteles, hospitales, restaurantes, etc.
  Bastidores para panaderías.
  Carros para existencias de servicio ligero.

Esta serie está registrada en NSF
Por favor llame para información

NSF®

SUJECIONES PARA SERIE 3600

TIPO	CODIGO	MEDIDA (pulg)
Placa Superior	01	Total 2-3/4 x 3-3/4 Separación de agujeros 1-3/4 x 2-7/8 a 3 Tamaño del tornillo de fijación 5/16
Espiga de Candado	11	7/16 x 1 1/2
Espiga roscada	21	1/2-13 x 1-1/2
	22	7/16-14 x 2-1/4
Espiga plana redonda	31	7/8 x 1-7/16 con agujero de 5/16 perforacion transversal superior 29/32

Reemplace el no. de parte con el código selecto.
(las rodajas fijas están disponible solamente en las sujeciones de la placa superior)

RODAJAS INDUSTRIALES DE SERVICIO LIGERO

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA	MODELO No. FIJA
3 (76.2)	1	Hule suave	Nylon	45	3-3/4	2-5/8	TP3630- * * -SR	TP3630R-01-SR
		Hule duro	Nylon	57			TP3630- * * -HR	TP3630R-01-HR
		Plástico Serv. Ligero	Plano	57			TP3630- * * -LDP	TP3630R-01-LDP
		Hule gris	Plano	45			TP3630- * * -MIR	TP3630R-01-MIR
4 (101.6)	1	Hule suave	Nylon	57	4-3/4	3-1/8	TP3640- * * -SR	TP3640R-01-SR
		Hule suave	Bolas	57			TP3640- * * -SRB	TP3640R-01-SRB
		Hule duro	Nylon	64			TP3640- * * -HR	TP3640R-01-HR
		Hule duro	Bolas	64			TP3640- * * -HRB	TP3640R-01-HRB
		Plástico Serv. Ligero	Plano	80			TP3640- * * -LDP	TP3640R-01-LDP
		Plástico Serv. Pesado	Plano	100			TP3640- * * -HDP	TP3640R-01-HDP
		Hule gris	Plano	57			TP3640- * * -MIR	TP3640R-01-MIR
5 (127)	1	Hule suave	Nylon	61	5-3/4	3-11/16	TP3650- * * -SR	TP3650R-01-SR
		Hule suave	Bolas	61			TP3650- * * -SRB	TP3650R-01-SRB
		Hule duro	Nylon	66			TP3650- * * -HR	TP3650R-01-HR
		Hule duro	Bolas	66			TP3650- * * -HRB	TP3650R-01-HRB
		Plástico Serv. Ligero	Plano	91			TP3650- * * -LDP	TP3650R-01-LDP
		Plástico Serv. Pesado	Plano	100			TP3650- * * -HDP	TP3650R-01-HDP
		Hule gris	Plano	61			TP3650- * * -MIR	TP3650R-01-MIR

OPCIONES PARA SERIE 3600

CODIGO	DESCRIPCION
TLB	Freno de candado lateral
CR	Cromado
TG	Cubrepolvos (Solamente en ruedas con balero de bolas)
LPS	Base de tuerca hexagonal (Solamente los de espiga roscada)

Agregue el código o códigos seleccionados al final del número de parte.

RODAJAS DE SERVICIO GENERAL

SERIE TP4000 CAPACIDAD MAXIMA: 136 KG

- Hilera de balines profundamente estampada para resistencia extra.
- Perno maestro de precisión especial con ingeniería para la absorción de empuje o presión y mayor durabilidad.
- Diseño de tornillo y tuerca para el ensamble de rueda (excepto 1 1/4" que es remachado)
- Zincada
- Las aplicaciones incluyen: Carretillas de servicio en general, plataformas, bastidores para pan, etc.

Esta serie está registrada en NSF
Por favor llame para información

NSF®

ESPECIFICACIONES DE PLACA SUPERIOR

DIAMETRO DE RUEDA (pulg.)	MEDIDA TOTAL (pulg.)	SEPARACION ENTRE AGUJEROS (pulg)	MEDIDA DEL TORNILLO DE FIJACION (pulg)
PLACA GIRATORIA			
1-1/8	1-3/16 x 1-25/32	25/32 x 1-3/8	3/16
1-1/4	1-3/16 x 2-3/8	1-3/4	3/16
1-1/2	1-1/2 x 2-5/32	1-1/16 x 1-47/64	3/16
2	1-7/8 x 2-9/16	15/16 x 2-1/8	1/4
2-1/2	2-3/4 x 3-7/8	1-3/4x 3	5/16
3 (01)	3-1/8 x 4-1/8	2-3/8 x 3-3/8 a 3-7/16	5/16
(03)	3-1/8 x 4-1/8	1-3/4 x 3 a 2-3/8 x 3-3/8	3/8
4	4 x 5-1/8	3 x 4	3/8
FIJA			
1-1/8	1x 2-3/8	1-3/4	3/16
1-1/4	1-3/16 x 1-3/4	13/16 x 1-3/4	11/64
1-1/2	1-1/2 x 2-5/32	1-1/16 x 1-47/64	3/16
2	1-1/2 x 2-21/32	15/16 x 2-1/8	1/4
2-1/2	2-1/4 x 4-7/16	1-1/16 x 3-1/2	5/16
3	2-1/2 x 4-15/16	1-3/16 x 4	5/16
4	3-1/8 x 6-1/4	1-3/4 x 5	3/8

RODAJAS DE SERVICIO GENERAL

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA	MODELO No. FIJA
1-1/8 (28.6)	9/16	Plástico Serv. Ligero	Plano	14	1-9/16	7/8	TP4011-01-LDP	
1-1/4 (31.7)	9/16	Poliuretano	Nylon	14	1-3/4	1-1/32	TP4012-01-PLY	TP4012R-01-PLY
1-1/2 (38.1)	23/32	Plástico Serv. Ligero	Nylon	27	2-3/16	1-9/16	TP4015-01-LDP	TP4015R-01-LDP
2 (50.8)	15/16	Hule suave	Nylon	41	2-7/16	1-3/4	TP4020-01-SR	TP4020R-01-SR
		Hule duro	Nylon	57			TP4020-01-HR	TP4020R-01-HR
		Acero	Plano	57			TP4020-01-STL	TP4020R-01-STL
		Plástico Serv. Ligero	Plano	57			TP4020-01-LDP	TP4020R-01-LDP
		Poliuretano	Plano	41			TP4020-01-PLY	TP4020R-01-PLY
		Aluminio	Plano	57			TP4020-01-AL	TP4020R-01-AL
2-1/2 (63.5)	1-1/16	Hule suave	Nylon	45	3-1/4	2-3/8	TP4025-01-SR	TP4025R-01-SR
		Hule duro	Nylon	80			TP4025-01-HR	TP4025R-01-HR
		Acero	Plano	91			TP4025-01-STL	TP4025R-01-STL
		Plástico Serv. Ligero	Plano	80			TP4025-01-LDP	TP4025R-01-LDP
		Poliuretano	Plano	45			TP4025-01-PLY	TP4025R-01-PLY
3 (76.2)	1-1/4	Hule suave	Nylon	57	3-3/4	2-7/16	TP4030-01-SR	TP4030R-01-SR
		Hule duro	Nylon	114			TP4030-01-HR	TP4030R-01-HR
		Acero	Plano	114			TP4030-01-STL	TP4030R-01-STL
		Plástico Serv. Ligero	Plano	95			TP4030-01-LDP	TP4030R-01-LDP
		Plástico Serv. Pesado	Plano	114			TP4030-01-HDP	TP4030R-01-HDP
		Poliuretano	Plano	64			TP4030-01-PLY-PB	TP4030R-01-PLY-PB
		Poliuretano	Bolas	100			TP4030-01-PLY	TP4030R-01-PLY
4 (101.6)	1-1/4	Hule suave	Nylon	91	5	2-9/32	TP4040-01-SR	TP4040R-01-SR
		Hule duro	Nylon	136			TP4040-01-HR	TP4040R-01-HR
		Acero	Plano	136			TP4040-01-STL	TP4040R-01-STL
		Plástico Serv. Ligero	Plano	114			TP4040-01-LDP	TP4040R-01-LDP
		Plástico Serv. Pesado	Plano	136			TP4040-01-HDP	TP4040R-01-HDP

OPCIONES PARA SERIE 4000

CODIGO	DESCRIPCION
SLB	Freno de candado lateral
TG	Cubrepolvos (Disponible en 3" HDP y 3" en ruedas de balero de bola solamente)
SO	Excentricidad corta 2 5/16 (en 3" solamente altura total 3-3/4)
BX	Acabado oxido negro

Agregue el código o códigos seleccionados al final del número de parte.

RODAJAS DE SERVICIO MEDIO LIGERO

SERIE TP5000 CAP. MAX 159 KG

- Ensamble de horquilla formado de acero fuertemente estampado.
- Perno maestro de 1/2” hidráulicamente reforzado para incrementar la capacidad de absorción de los golpes.
- Zincado
- Gran variedad de placas y sujeciones para todas las necesidades
- Las aplicaciones incluyen:
  Carros para existencias
  Bastidores para panaderías
  Equipo de Serv. para Alimentos

SUJECIONES PARA SERIE 5000

TIPO	CODIGO	MEDIDA (pulg)	
Placa Superior	01	Total Separación de agujeros Medida de tornillo de sujeción	2-1/2 x 3-3/4 1-3/4 x 2-7/8 a 3 5/16
	02	Total Separación de agujeros Medida de tornillo de sujeción	3-3/4 x 4- 1/2 2-5/8 x 3- 5/8 o 3 x 3 3/8
	03	Total Separación de agujeros Medida de tornillo de sujeción	3-1/8 x 4- 1/8 1-3/4 x 3 o 2-3/8 3-3/8 3/8
Espiga roscada	21 22 23 24 25	Disponible solamente en placa giratoria 1/2-13 x 1 1/2-13 x 1-1/2 1/2-13 x 2 1/2-13 x 2-1/2 1/2-13 x 2-3/4	
Espiga plana redonda	31 32	7/8 x 2-3/16 con agujero 5/16 de perforación transversal superior 15/16 0.865x 1-3/4	
Espiga Octagonal	41	27/32 x 2- 7/16 con 3 agujeros de perforación transversal	

Remplace no. de parte con el código seleccionado.

Esta serie está registrada en NSF
Por favor llame para información

OPCIONES PARA SERIE 5000

CODIGO	DESCRIPCION
TLB	Freno de candado lateral (solo en placas giratorias)
SWB	Freno total (placa giratoria y rueda)
CR	Cromado
TG	Cubrepolvos (solamente en ruedas con balero de bolas)
HT	Alta temperatura
SL	Placa giratoria sellada
LN	Espiga roscada con tuerca inferior

Agregue el código o códigos seleccionados al final del número de parte.

RODAJAS DE SERVICIO LIGERO MEDIO

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA	MODELO No. FIJA
3 (76.2)	1-1/4	Hule suave	Nylon	57	4	2-7/8	TP5030- ** -SR	TP5030R- ** -SR
		Hule suave gris	Nylon	57			TP5030- ** -GSR	TP5030R- ** -GSR
		Hule suave	Bolas	68			TP5030- ** -SRB	TP5030R- ** -SRB
		Hule suave gris	Bolas	68			TP5030- ** -GSRB	TP5030R- ** -GSRB
		Hule duro	Plano	68			TP5030- ** -HR	TP5030R- ** -HR
		Hule duro	Bolas	114			TP5030- ** -HRB	TP5030R- ** -HRB
		Plástico Serv. Ligero	Plano	95			TP5030- ** -LDP	TP5030R- ** -LDP
		Plástico Serv. Pesado	Plano	114			TP5030- ** -HDP	TP5030R- ** -HDP
		Acero	Plano	114			TP5030- ** -STL	TP5030R- ** -STL
		Poliuretano	Bolas	100			TP5030- ** -PLY	TP5030R- ** -PLY
		Poliuretano	Plano	64			TP5030- ** -PLYPB	TP5030R- ** -PLYPB
		Poliuretano alta elast.	Precisión	57			TP5030- ** -PLE	TP5030R- ** -PLE
		Hule gris	Anular	70			TP5030- ** -MIR	TP5030R- ** -MIR
3.5 (88.9)	1-1/4	Hule sobre aluminio	Anular	102	4 11/16	3 7/32	TP5035- ** -RAL	TP5035R- ** -RAL
		Hule gris	Anular	102			TP5035- ** -MIR	TP5035R- ** -MIR
		Hule suave	Buje Acero	68			TP5035- ** -SR	TP5035R- ** -SR
4 (101.6)	1-1/4	Hule suave	Nylon	75	5	3 1/2	TP5040- ** -SR	TP5040R- ** -SR
		Hule suave	Bolas	75			TP5040- ** -SRB	TP5040R- ** -SRB
		Hule duro	Nylon	116			TP5040- ** -HR	TP5040R- ** -HR
		Hule duro	Bolas	116			TP5040- ** -HRB	TP5040R- ** -HRB
		Plástico Serv. Ligero	Plano	116			TP5040- ** -LDP	TP5040R- ** -LDP
		Plástico Serv. Pesado	Plano	136			TP5040- ** -HDP	TP5040R- ** -HDP
		Plástico Serv. Pesado	Bolas	136			TP5040- ** -HPB	TP5040R- ** -HPB
		Acero	Plano	136			TP5040- ** -STL	TP5040R- ** -STL
		Fenólica	Cilindros	159			TP5040- ** -PHN	TP5040R- ** -PHN
		Poliuretano	Bolas	104			TP5040- ** -PLY	TP5040R- ** -PLY
		Poliuretano alta elast.	Precisión	75			TP5040- ** -PLE	TP5040R- ** -PLE
		Hule gris	Anular	113			TP5040- ** -MIR	TP5040R- ** -MIR
5 (127)	1-1/4	Hule suave	Nylon	80	6	4	TP5050- ** -SR	TP5050R- ** -SR
		Hule suave	Bolas	80			TP5050- ** -SRB	TP5050R- ** -SRB
		Hule duro	Nylon	118			TP5050- ** -HR	TP5050R- ** -HR
		Hule duro	Bolas	118			TP5050- ** -HRB	TP5050R- ** -HRB
		Plástico Serv. Ligero	Plano	113			TP5050- 01-LDP	TP5050R- 01-LDP
		Plástico Serv. Pesado	Plano	136			TP5050- ** -HDP	TP5050R- ** -HDP
		Plástico Serv. Pesado	Bolas	136			TP5050- ** -HPB	TP5050R- ** -HPB
		Fenólica	Cilindro	159			TP5050- ** -PHN	TP5050R- ** -PHN
		Poliuretano	Bolas	113			TP5050- ** -PLY	TP5050R- ** -PLY
		Poliuretano alta elast.	Precisión	80			TP5050- ** -PLE	TP5050R- ** -PLE
		Hule gris	Anular	113			TP5050- ** -MIR	TP5050R- ** -MIR

RODAJAS DE ACERO INOXIDABLE

SERIE TP5100 CAPACIDAD MAXIMA136 KG.

- Acero (304) no se oxida, ni se corroe bajo la mayoría de situaciones.
- Las aplicaciones incluyen:

  Carros de lavado
  Bastidores de acero
  Equipo para alimentos
  Equipo para hospitales

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA	MODELO No. FIJA
3 (76.2)	1-1/4	Hule suave	Nylon	57	4	2-7/8	TP5130- ** -SR	TP5130R- ** -SR
		Hule suave gris	Nylon	57			TP5130- ** -GSR	TP5130R- ** -GSR
		Hule duro	Nylon	68			TP5130- ** -HR	TP5130R- ** -HR
		Plástico Serv. Ligero	Plano	95			TP5130- ** -LDP	TP5130R- ** -LDP
		Plástico Serv. Pesado	Plano	114			TP5130- ** -HDP	TP5130R- ** -HDP
		Nylon	Plano	114			TP5130- ** -NYL	TP5130R- ** -NYL
		Poliuretano	Plano	64			TP5130- ** -PLY	TP5130R- ** -PLY
		Hule gris	Plano	70			TP5130- ** -MIR	TP5130R- ** -MIR
4 (101.6)	1-1/4	Hule suave	Nylon	75	5	3 1/2	TP5140- ** -SR	TP5140R- ** -SR
		Hule duro	Nylon	116			TP5140- ** -HR	TP5140R- ** -HR
		Plástico Serv. Ligero	Plano	102			TP5140- ** -LDP	TP5140R- ** -LDP
		Plástico Serv. Pesado	Plano	136			TP5140- ** -HDP	TP5140R- ** -HDP
		Nylon	Plano	136			TP5140- ** -NYL	TP5140R- ** -NYL
		Poliuretano	Plano	114			TP5140- ** -PLY	TP5140R- ** -PLY
		Hule gris	Plano	114			TP5140- ** -MIR	TP5140R- ** -MIR
5 (127)	1-1/4	Hule suave	Nylon	80	6	4	TP5150- ** -SR	TP5150R- ** -SR
		Hule duro	Nylon	118			TP5150- ** -HR	TP5150R- ** -HR
		Plástico Serv. Pesado	Plano	136			TP5150- ** -HDP	TP5150R- ** -HDP
		Nylon	Plano	136			TP5150- ** -NYL	TP5150R- ** -NYL
		Poliuretano	Plano	114			TP5150- ** -PLY	TP5150R- ** -PLY
		Hule gris	Plano	114			TP5150- ** -MIR	TP5150R- ** -MIR

RODAJAS DE ACERO INOXIDABLE

SUJECIONES PARA TIPO 5100

TIPO	CODIGO	MEDIDA (pulg)
Placa Superior	01	Total 2- 1/2 x 3- 3/4 Separacion de agujeros 1- 3/4 x 2- 7/8 a 3 Tamaño del tornillo de fijacion 5/16
Espiga Roscada de Acero inoxidable	22 26	disponible en placas giratorias solamente 1/2-13 x 1-1/2 5/8-11 x 1-1/16
Espiga Roscada de Acero	21 22 23 24 25	disponible en placas giratorias solamente 1/2-13 x 1 1/2-13 x 1-1/2 1/2-13 x 2 1/2-13 x 2-1/2 1/2-13 x 2-3/4

Remplace no. de parte con el código seleccionado.

OPCIONES PARA SERIE 5100

CODIGO	DESCRIPCION
TLB	Freno de candado lateral (solamente con placas giratorias)

Agregue el código o códigos seleccionados al final del número de parte.

RODAJAS DE SERVICIO LIGERO MEDIO

SERIE TP5200 CAPACIDAD MAXIMA: 136 KGS.

- Acabado zincado
- Remachado fino del perno maestro
- Cubierta protectora del polvo en la hilera de balines de la placa giratoria
- Medida del eje 3/8 ”
- Rodaja económica para trabajo duro con muchas aplicaciones.
- Las aplicaciones incluyen:
  Equipo de manejo de materiales medio ligero
  Carretillas para mudanzas
  Gabinetes o cajas para equipo de música

SUJECIONES PARA SERIE 5200

TIPO	CODIGO	MEDIDA (pulg)
Placa superior	01	Total 2-1/2 x 3-5/8 Separación de agujeros 1-3/4 x 2-15/16 Medida de tornillo de sujeción 5/16
	02	Total 3-1/8 x 4-3/32 Separación de agujeros 2-3/8 x 3-7/16 (Placa giratoria solamente) Medida de tornillo de sujeción 5/16
Espiga de candado	12	0.845 x 2-3/16 (Placa giratoria solamente)
Espiga roscada	21 22 23 24 25	(Placa giratoria solamente) 1/2-13 x 1 1/2-13 x 1-1/2 1/2-13 x 2 1/2-13 x 2-1/2 1/2-13 x 2-3/4
Espiga plana redonda	31 32	7/8 x 1-3/4 sin agujero 0.845 x 2-3/16 con 1/4 agujero de perforación transversal 1 5/16 (Placa giratoria solamente)
Espiga cuadrada	51 52	7/8 x 2 7/8 x 2 1/2 (Placa giratoria solamente)

Remplace no. de parte con el código seleccionado.

Esta serie está registrada en NSF
Por favor llame para información

NSF®

OPCIONES PARA SERIE 5200

CODIGO	DESCRIPCION
TLB	Freno de candado lateral
CR	Cromado
TG	Cubrepolvos (solamente en ruedas de balero de bolas)
ZA	Tornillo Grasera
SL	Placa giratoria sellada
LN	Espiga roscada con tuerca inferior.

Agregue el código o códigos seleccionados al final del número de parte.

RODAJAS DE SERVICIO MEDIO LIGERO

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA	MODELO No. FIJA
2 (50.8)	7/8	Hule neopreno	Bolas	136	3-1/4	2-9/32	TP5220- ** -NRB	TP5220R- ** -NRB
2-1/2 (63.5)	7/8	Hule neopreno	Bolas	159	3-3/4	2-9/32	TP5225- ** -NRB	TP5225R- ** -NRB
		Hule duro	Bolas	182			TP5225- ** -HRB	TP5225R- ** -HRB
3 (76.2)	1-1/4	Hule suave	Nylon	57	4-1/4	2-3/4	TP5230- ** -SR	TP5230R- ** -SR
		Hule suave gris	Nylon	57			TP5230- ** -GSR	TP5230R- ** -GSR
		Hule suave	Bolas	68			TP5230- ** -SRB	TP5230R- ** -SRB
		Hule suave gris	Bolas	68			TP5230- ** -GSRB	TP5230R- ** -GSRB
		Hule duro	Nylon	95			TP5230- ** -HR	TP5230R- ** -HR
		Hule duro	Bolas	95			TP5230- ** -HRB	TP5230R- ** -HRB
		Plástico Serv. Ligero	Plano	95			TP5230- ** -LDP	TP5230R- ** -LDP
		Plástico Serv. Pesado	Plano	114			TP5230- ** -HDP	TP5230R- ** -HDP
		Poliuretano	Plano	64			TP5230- ** -PLYPB	TP5230R- ** -PLYPB
		Poliuretano	Bolas	100			TP5230- ** -PLY	TP5230R- ** -PLY
		Poliuretano alta elast.	Precisión	57			TP5230- ** -PLE	TP5230R- ** -PLE
		Hule gris	Anular	70			TP5230- ** -MIR	TP5230R- ** -MIR
3-1/2 (88.9)	1-1/4	Hule suave	Nylon	64	4-11/16	3-1/16	TP5235- ** -SR	TP5235R- ** -SR
		Hule duro	Nylon	102			TP5235- ** -HR	TP5235R- ** -HR
		Hule sobre aluminio	Anular	102			TP5235- ** -RAL	TP5235R- ** -RAL
		Hule gris	Anular	102			TP5235- ** -MIR	TP5235R- ** -MIR
4 (101.6)	1-1/4	Hule suave	Nylon	75	5-1/8	3-5/16	TP5240- ** -SR	TP5240R- ** -SR
		Hule suave	Bolas	75			TP5240- ** -SRB	TP5240R- ** -SRB
		Hule duro	Nylon	116			TP5240- ** -HR	TP5240R- ** -HR
		Hule duro	Bolas	116			TP5240- ** -HRB	TP5240R- ** -HRB
		Hule sobre aluminio	Anular	114			TP5240- ** -RAL	TP5240R- ** -RAL
		Plástico Serv. Pesado	Plano	136			TP5240- ** -HDP	TP5240R- ** -HDP
		Plástico Serv. Pesado	Bolas	136			TP5240- ** -HPB	TP5240R- ** -HPB
		Poliuretano	Bolas	105			TP5240- ** -PLY	TP5240R- ** -PLY
		Poliuretano alta elast.	Precisión	75			TP5240- ** -PLE	TP5240R- ** -PLE
		Hule gris	Anular	114			TP5240- ** -MIR	TP5240R- ** -MIR
5 (127)	1-1/4	Hule suave	Nylon	80	6-3/16	4	TP5250- ** -SR	TP5250R- ** -SR
		Hule suave	Bolas	80			TP5250- ** -SRB	TP5250R- ** -SRB
		Hule duro	Nylon	118			TP5250- ** -HR	TP5250R- ** -HR
		Hule duro	Bolas	118			TP5250- ** -HRB	TP5250R- ** -HRB
		Hule sobre aluminio	Anular	114			TP5250- ** -RAL	TP5250R- ** -RAL
		Plástico Serv. Pesado	Plano	136			TP5250- ** -HDP	TP5250R- ** -HDP
		Plástico Serv. Pesado	Bolas	136			TP5250- ** -HPB	TP5250R- ** -HPB
		Poliuretano	Bolas	114			TP5250- ** -PLY	TP5250R- ** -PLY
		Poliuretano alta elast.	Precisión	80			TP5250- ** -PLE	TP5250R- ** -PLE
		Hule gris	Anular	114			TP5250- ** -MIR	TP5250R- ** -MIR

RODAJAS DE SERVICIO LIGERO MEDIO

SERIE TP5400 CAPACIDAD MAXIMA: 136 KGS.

- Tratamiento térmico en doble hilera de balines
- Grueso recubrimiento de zinc para prevenir la corrosión y para una apariencia brillante.
- Las cubiertas superiores e inferiores tienen sello, lo cual ayuda a proteger los baleros.
- Tornillo estándar 3/8 y 5/16, disponible.
- Las aplicaciones incluyen:

Jaulas para animales
Estantes para herramienta
Bastidores para exhibición
Equipo para supermercados

SUJECIONES PARA SERIE 5400

TIPO	CODIGO	MEDIDA (pulg)	
Placa superior	01	Total	2 -3/4 x 3 -3/4
		Separacion de agujeros	1 -3/4 x 2 - 7/8 a 3
		Medida de tornillo de sujecion	5/16
	02	Total	1 -7/8 x 2 - 9/16
		Separacion de agujeros	15/16 x 2 - 1/8
		Medida de tornillo de sujecion	1/4
	03	Total	3 -1/8 x 4 -1/8
		Separacion de agujeros	1 - 3/4 x 3 a 2 -3/8 x 3- 3/8
		Medida de tornillo de sujecion	3/8
Espiga de candado	11	7/16 x 1-1/2	
Espiga roscada	21	1/2-13 x 1	
	22	1/2-13 x 1-1/2	
Espiga plana y redonda	31	7/8 x 1-3/4 con 5/16 de agujero de perforacion transversal superior 11/8	

Reemplace no. de parte con el código seleccionado.

Esta serie está registrada en NSF
Por favor llame para información

OPCIONES PARA SERIE 5400

CODIGO	DESCRIPCION
TLB	Freno de candado lateral
CR	Cromado
TG	Cubrepolvos (solamente en ruedas de balero de bolas)
ZA	Tornillo Grasera

Agregue el código o códigos seleccionados al final del número de parte.

RODAJAS DE SERVICIO MEDIO LIGERO

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA
3 (76.2)	1-1/4	Hule suave	Nylon	57	3 -25/32	2- 5/8	TP5430- ** -SR
	1-1/4	Hule suave gris	Nylon	57			TP5430- ** -GSR
	1-1/4	Hule suave	Bolas	57			TP5430- ** -SRB
	1-1/4	Hule suave gris	Bolas	57			TP5430- ** -GSRB
	1-1/4	Hule duro	Nylon	68			TP5430- ** -HR
	1-1/4	Hule duro	Bolas	68			TP5430- ** -HRB
	1-1/4	Plástico Serv. Ligero	Plano	95			TP5430- ** -LDP
	1-3/8	Plástico Serv. Pesado	Plano	136			TP5430- ** -HDP
	1-3/8	Plástico Serv. Pesado	Bolas	136			TP5430- ** -HPB
	1-1/4	Poliuretano	Bolas	100			TP5430- ** -PLY
	1-1/4	Hule gris	Anular	70			TP5430- ** -MIR
	1-1/4	Poliuretano alta elast.	Precisión	57			TP5430- ** -PLE
4 (101.6)	1-1/4	Hule suave	Nylon	75	5 -5/32	3- 5/32	TP5440- ** -SR
	1-1/8	Hule suave	Bolas	75			TP5440- ** -SRB
	1-1/4	Hule duro	Nylon	116			TP5440- ** -HR
	1-1/8	Hule duro	Bolas	116			TP5440- ** -HRB
	1-1/4	Hule sobre aluminio	Anular	114			TP5440- ** -RAL
	1-1/4	Plástico Serv. Pesado	Plano	136			TP5440- ** -HDP
	1-1/4	Plástico Serv. Pesado	Bolas	136			TP5440- ** -HPB
	1-1/4	Poliuretano	Bolas	105			TP5440- ** -PLY
	1-1/4	Hule gris	Anular	114			TP5440- ** -MIR
	1-1/4	Poliuretano alta elast.	Precisión	75			TP5440- ** -PLE
5 (127)	1-1/4	Hule suave	Nylon	80	5 -27/32	3-11/16	TP5450- ** -SR
	1-3/16	Hule suave	Bolas	80			TP5450- ** -SRB
	1-1/4	Hule duro	Nylon	118			TP5450- ** -HR
	1-3/16	Hule duro	Bolas	118			TP5450- ** -HRB
	1-1/4	Hule sobre aluminio	Anular	114			TP5450- ** -RAL
	1-1/4	Plástico Serv. Pesado	Plano	136			TP5450- ** -HDP
	1-1/4	Plástico Serv. Pesado	Bolas	136			TP5450- ** -HPB
	1-1/8	Poliuretano	Bolas	114			TP5450- ** -PLY
	1-1/4	Hule gris	Anular	114			TP5450- ** -MIR
	1-1/4	Poliuretano alta elast.	Precisión	80			TP5450- ** -PLE

RODAJAS DE SERVICIO MEDIANO

SERIE TP6000 CAPACIDAD MAXIMA: 365 KGS.

- Las aplicaciones incluyen:
  Carros para existencias
  Almacenes
  Equipos de taller
  Fábricas

				Capacidad de Rodaje	Altura Total	Radio de Placa Giratoria	No. de Parte
6 (152)	1-25/32	Hule / Disco de acero P.U./ Disco de acero	Bolas	181 365	7-13/16	4-17/32	TP6060-** -RSD TP6060-** -PSD

SUJECIONES PARA SERIE 6000

TIPO	CODIGO	MEDIDA (pulg)	
Placa superior	01 PLACA GIRATORIA	Total	4- 21/32 x 4-21/32 (118 x 118)
		Separación de Agujeros	3- 9/16 x 3-9/16 a 3-5/32 x 3-5/32 (90 x 90 a 80 x 80)
		Medida del tornillo de sujeción	M10 (3/8)
	02 FIJA	Total	5- 3/16 x 3-21/32 (132 x 93)
		Separación de Agujeros	3- 15/16 x 2-5/32 (100 x 55)
		Medida del tornillo de sujeción	M10 (3/8)
Espiga roscada	22	1/2-13 x 1-11/16	

OPCIONES PARA SERIE 6000

CODIGO	DESCRIPCION
TLB	Freno de candado lateral
TG	Cubrepolvos
CR	Cromado

Agregue el código o códigos seleccionados al final del número de parte.

RODAJAS DE SERVICIO MEDIANO

SERIE TP6200 CAPACIDAD MAXIMA: 250 KGS.

- Zincada.
- Dos medidas de placa superior a escoger.
- Doble hilera de balines endurecida.
- Grasera en cubierta inferior.
- Placa giratoria, sellada disponible opcional.
- 2” separación de la horquilla.
- Las aplicaciones incluyen:

Carretillas de plataforma de servicio mediano
Bastidores para pan
Equipo de serv. para alimentos
Carros grandes para existencias

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA	MODELO No. FIJA
4 (101.6)	1-1/2	Hule fierro	Cilindros	114	5-11/32	3-3/8	TP6240-* * -RCI	TP6240R-* * -RCI
		Poliuretano	Cilindros	227			TP6240-* * -PCI	TP6240R-* * -PCI
		Plástico Serv. Pesado	Bolas	182			TP6240-* * -HPB	TP6240R-* * -HPB
		Fenólica	Cilindros	227			TP6240-* * -PHN	TP6240R-* * -PHN
		Acero ranurado V	Cilindros	273			TP6240-* * -VGR	TP6240R-* * -VGR
5 (127)	1-1/2	Hule fierro	Cilindros	136	6-11/32	4-5/64	TP6250-* * -RCI	TP6250R-* * -RCI
		Poliuretano	Cilindros	250			TP6250-* * -PCI	TP6250R-* * -PCI
		Plástico Serv. Pesado	Bolas	205			TP6250-* * -HPB	TP6250R-* * -HPB
		Fenólica	Cilindros	250			TP6250-* * -PHN	TP6250R-* * -PHN
6 (152.4)	1-1/2	Hiule fierro	Cilindros	136	7-1/2	4-21/32	TP6260 * * -RCI	TP6260R-* * -RCI
		Poliuretano	Cilindros	250			TP6260-* * -PCI	TP6260R-* * -PCI
		Plástico Serv. Pesado	Bolas	205			TP6260-* * -HPB	TP6260R-* * -HPB
		Fenólica	Cilindros	250			TP6260-* * -PHN	TP6260R-* * -PHN

SUJECIONES PARA SERIE 6200

TIPO	CODIGO	MEDIDA (pulg)	
Placa superior	01	Total	3- 3/8 x 3- 13/16
		Separación de agujero	2- 9/32 x 3 a 3-19/32 x 2- 11/16
		Medida de tornillo de sujeción	3/8
	02	Total	4 x 4- 1/2
		Separación de agujero	2- 5/8 x 3- 5/8 a 3 x 3
		Medida de tornillo de sujeción	3/8
Espiga roscada	21		5/8-11x 2

Reemplace no. de parte con el código seleccionado.

OPCIONES PARA SERIE 6200

TLB	Freno de candado lateral

RODAJAS DE SERVICIO MEDIANO

SERIE TP6400 CAPACIDAD MAXIMA: 341 KGS.

- Hilera de balines endurecida para mejor resistencia.
- Acabado zincado resistente a la corrosión.
- Grasera en la rueda y placa giratoria.
- Soldadas con máquina para una resistencia y consistencia uniformes.
- Amplia selección de ruedas para una amplia selección de aplicaciones.
- El radio de la placa giratoria está fijado para una máxima maniobrabilidad bajo una carga completa.
- Separación de horquilla 2”.
- Ideal para:

Carros para existencias
Plataformas
Estantería tela desplegable
Almacenes
Fábricas
Aparatos pesados (hornos, congeladores, etc.)
Equipo de servicio alimenticio pesado

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA	MODELO No. FIJA
4 (101.6)	1-1/2	Hule fierro	Cilindros	136	5-5/8	3-9/16	TP6440-* * -RCI	TP6440R- * * -RCI
		Poliuretano	Cilindros	273			TP6440-* * -PCI	TP6440R- * * -PCI
		Plástico Serv. Pesado	Bolas	205			TP6440-* * -HPB	TP6440R- * * -HPB
		Fenólica	Cilindros	273			TP6440-* * -PHN	TP6440R- * * -PHN
		Acero ranurado V	Cilindros	273			TP6440-* * -VGR	TP6440R- * * -VGR
5 (127)	1-1/2	Hule fierro	Cilindros	157	6-1/2	4-1/4	TP6450-* * -RCI	TP6450R- * * -RCI
		Poliuretano	Cilindros	341			TP6450-* * -PCI	TP6450R- * * -PCI
		Plástico Serv. Pesado	Bolas	250			TP6450-* * -HPB	TP6450R- * * -HPB
		Fenólica	Cilindros	341			TP6450-* * -PHN	TP6450R- * * -PHN
6 (152.4)	1-1/2	Hule fierro	Cilindros	168	7-3/8	5	TP6460-* * -RCI	TP6460R- * * -RCI
		Poliuretano	Cilindros	341			TP6460-* * -PCI	TP6460R- * * -PCI
		Plástico Serv. Pesado	Bolas	273			TP6460-* * -HPB	TP6460R- * * -HPB
		Fenólica	Cilindros	341			TP6460-* * -PHN	TP6460R- * * -PHN

ESPECIFICACIONES DE PLACA SUPERIOR

Total	4 x 4- 1/2
Separación de agujeros	2-5/8 x 3-5/8 a 3 x 3
Medida de tornillo de sujeción	3/8

RODAJAS DE SERVICIO MEDIO PESADO

SERIES TP6600 CAPACIDA MAXIMA: 545 KGS.

- Hilera de balines endurecida para mejor resistencia.
- Acabado zincado resistente a la corrosión.
- Grasera en la rueda y placa giratoria.
- Soldadas con máquina para una resistencia y consistencia uniformes.
- Amplia selección de ruedas para una amplia selección de aplicaciones.
- El radio de la placa giratoria está fijado para una máxima maniobrabilidad bajo una carga completa.
- Separación de horquilla 2- 1/2”.
- Opcion especial 7 1/2” altura total disponible en 6”.
- Ideal para:

  Carros para existencias
  Plataformas
  Estantería desplegable
  Almacenes
  Fábricas
  Aparatos pesados (hornos, congeladores, etc.)
  Equipo de servicio alimenticio pesado

SUJECIONES PARA SERIE 6400/6600

TIPO	CODIGO	MEDIDA (pulg)	
Placa superior	01	Total	4 x 4-1/2
		Separación de Agujeros	2-5/8 x 3-5/8 a 3 x 3
		Medida del tornillo de sujeción	3/8
	02	Total	3-3/4 x 4-5/8
		Separación de Agujeros	2- 5/8 x 3 a 3x3-5/8
		Medida del tornillo de sujeción	3/8
	04	Total	5 x 5-1/2
		Separación de Agujeros	4-1/8 x 4-1/2
		Medida del tornillo de sujeción	3/8
Espiga Roscada (únicamente placa giratoria)	21	Total	3/4-10 x 1-31/32
	22	Separación de Agujeros	3/4-10 x 1-3/4
	23	Medida del tornillo de sujeción	3/4-10 x 1-1/2

OPCIONES PARA SERIES 6400/6600

CODIGO	DESCRIPCION
TLB	Freno de candado lateral (placas giratorias solamente)
DW	Horquilla soldada por ambos lados
PSL-4	Candado de placa giratoria de 4 posiciones
OH	7 1/2 Altura total en 6”

Agregue el código o códigos seleccionados al final del número de parte.

PSL-4

RODAJAS DE SERVICIO MEDIO PESADO

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA	MODELO No. FIJA
4 (101.6)	2	Hule Fierro	Cilindros	159	5-5/8	3-9/16	TP6640-01-RCI	TP6640R-01-RCI
		Poliuretano	Cilindros	318			TP6640-01-PCI	TP6640R-01-PCI
		Plastico de Serv. Pesado	Plano	227			TP6640-01-HDP	TP6640R-01-HDP
		Plastico de Serv. Pesado	Cilindros	227			TP6640-01-HPR	TP6640R-01-HPR
		Fenólica	Cilindros	318			TP6640-01-PHN	TP6640R-01-PHN
		Acero	Cilindros	318			TP6640-01-STL	TP6640R-01-STL
		Acero ranurado V	Cilindros	318			TP6640-01-VGR	TP6640R-01-VGR
		Hule gris	Cilindros	136			TP6640-01-MIR	TP6640R-01-MIR
		Nylon	Cilindros	364			TP6640-01-NYL	TP6640R-01-NYL
		Poliuretano	Precisión	273			TP6640-01-PRX	TP6640R-01-PRX
5 (127)	2	Hule fierro	Cilindros	170	6-1/2	4-1/4	TP6650-01-RCI	TP6650R-01-RCI
		Poliuretano	Cilindros	364			TP6650-01-PCI	TP6650R-01-PCI
		Poliuretano	Cilindros	227			TP6650-01-PRO	TP6650R-01-PRO
		Plastico de Serv. Pesado	Plano	295			TP6650-01-HDP	TP6650R-01-HDP
		Plastico de Serv. Pesado	Cilindros	295			TP6650-01-HPR	TP6650R-01-HPR
		Fenólica	Cilindros	364			TP6650-01-PHN	TP6650R-01-PHN
		Acero	Cilindros	364			TP6650-01-STL	TP6650R-01-STL
		Acero ranurado V	Cilindros	364			TP6650-01-VGR	TP6650R-01-VGR
		Hule gris	Cilindros	159			TP6650-01-MIR	TP6650R-01-MIR
		Nylon	Cilindros	455			TP6650-01-NYL	TP6650R-01-NYL
		Poliuretano	Precisión	364			TP6650-01-PRX	TP6650R-01-PRX
6 (152.4)	2	Hule fierro	Cilindros	200	7-1/2	4-1/2	TP6660-01-RCI	TP6660R-01-RCI
		Hule Aluminio	Cilindros	200			TP6660-01-RAL	TP6660R-01-RAL
		Poliuretano	Cilindros	364			TP6660-01-PCI	TP6660R-01-PCI
		Poliuretano	Cilindros	295			TP6660-01-PRO	TP6660R-01-PRO
		Plastico de Serv. Pesado	Plano	318			TP6660-01-HDP	TP6660R-01-HDP
		Plastico de Serv. Pesado	Cilindros	318			TP6660-01-HPR	TP6660R-01-HPR
		Fenólica	Cilindros	364			TP6660-01-PHN	TP6660R-01-PHN
		Acero	Cilindros	364			TP6660-01-STL	TP6660R-01-STL
		Acero Ranurado V	Cilindros	364			TP6660-01-VGR	TP6660R-01-VGR
		Hule gris	Cilindros	186			TP6660-01-MIR	TP6660R-01-MIR
		Nylon	Cilindros	545			TP6660-01-NYL	TP6660R-01-NYL
		Poliuretano	Precisión	455			TP6660-01-PRX	TP6660R-01-PRX
8 (203.2)	2	Hule fierro	Cilindros	227	9-1/2	6-1/2	TP6680-01-RCI	TP6680R-01-RCI
		Hule Aluminio	Cilindros	227			TP6680-01-RAL	TP6680R-01-RAL
		Poliuretano	Cilindros	409			TP6680-01-PCI	TP6680R-01-PCI
		Poliuretano	Cilindros	341			TP6680-01-PRO	TP6680R-01-PRO
		Plastico de Serv. Pesado	Plano	318			TP6680-01-HDP	TP6680R-01-HDP
		Plastico de Serv. Pesado	Cilindros	318			TP6680-01-HPR	TP6680R-01-HPR
		Fenólica	Cilindros	409			TP6680-01-PHN	TP6680R-01-PHN
		Acero	Cilindros	409			TP6680-01-STL	TP6680R-01-STL
		Hule gris	Cilindros	227			TP6680-01-MIR	TP6680R-01-MIR
		Nylon	Cilindros	545			TP6680-01-NYL	TP6680R-01-NYL
		Poliuretano	Precisión	545			TP6680-01-PRX	TP6680R-01-PRX

Esta serie está registrada en NSF
Por favor llame para información

RODAJAS DE ACERO INOXIDABLE

SERIE TP6700 CAPACIDAD MAXIMA 727 KG.

- Material: Acero inoxidable 304 en horquilla, tuerca y Tornillo.
  Acero inoxidable 420 en hilera de balines.
- Limpieza de superficie: Pulido electrolítico.
- El balero de cilindros de acero inoxidable es estandar.
- Las Aplicaciones incluyen:
  Carretillas de cocina
  Area rociada indirectamente con agua salada.

ESPECIFICACIONES PARA TP6700

				KG.			MODELO No.	MODELO No.
							PLACA GIRATORIA	FIJA
4 (101.6)	2 (50)	Poliuretano Hule gris Nylon Poliuretano	ACERO INOXIDABLE CILINDROS /BB	318 136 364 273	5-5/8	3-9/16	TP6740-01-PRO TP6740-01-MIR TP6740-01-NYL TP6740-01-PRX	TP6740R-01-PRO TP6740R-01-MIR TP6740R-01-NYL TP6740R-01-PRX
5 (127)	2 (50)	Poliuretano Hule gris Nylon Poliuretano	ACERO INOXIDABLE CILINDROS /BB	350 159 455 364	6-1/2	4-1/4	TP6750-01-PRO TP6750-01-MIR TP6750-01-NYL TP6750-01-PRX	TP6750R-01-PRO TP6750R-01-MIR TP6750R-01-NYL TP6750R-01-PRX
6 (152.4)	2 (50)	Poliuretano Hule gris Nylon Poliuretano	ACERO INOXIDABLE CILINDROS /BB	409 186 636 455	7-3/8	4-1/2	TP6760-01-PRO TP6760-01-MIR TP6760-01-NYL TP6760-01-PRX	TP6760R-01-PRO TP6760R-01-MIR TP6760R-01-NYL TP6760R-01-PRX
8 (203.2)	2 (50)	Poliuretano Hule gris Nylon Poliuretano	ACERO INOXIDABLE CILINDROS /BB	441 227 727 545	9-1/2	6-1/2	TP6780-01-PRO TP6780-01-MIR TP6780-01-NYL TP6780-01-PRX	TP6780R-01-PRO TP6780R-01-MIR TP6780R-01-NYL TP6780R-01-PRX

ESPIGA

NO	TIPO	MEDIDA (pulg)	
01	Placa Rectangular	Total	4 x 4 1/2
		Separación de agujeros	2 5/8 x 3 5/8 a 3 x 3
		Medida de tornillo de sujeción	3/8

OPCIONES

CODIGO	DESCRIPCION
TLB	Freno de candado lateral (Tipo placa giratoria)
DW	Horquillas soldadas en ambos lados
BB	Balero de bolas en acero inoxidable

RODAJAS DE SERVICIO MEDIO PESADO

SERIE TP6800 CAPACIDAD MAXIMA: 636 KGS.

- Placa superior grande, hilera de balines que combina la suavidad del giro y la resistencia.
- Acabado zincado resistente a la corrosión.
- Tornillo y tuerca de seguridad de 1/2”
- Grasera en la rueda y placa giratoria.
- Soldadas por máquina para una consistencia y resistencia uniformes.
- Separación de horquillas 2 1/2”
- Las aplicaciones incluyen: Carros de plataforma grande
  Carros para terminales de carga
  Contenedores de carga
  Bastidores de Secado

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA	MODELO No. FIJA
4 (101.6)	2	Hule Fierro	Cilindros	159	5-5/8	3-13/16	TP6840-01-RCI	TP6840R-01-RCI
		Poliuretano	Cilindros	318			TP6840-01-PCI	TP6840R-01-PCI
		Plástico de Serv. Pesado	Cilindros	227			TP6840-01-HPR	TP6840R-01-HPR
		Fenólica	Cilindros	318			TP6840-01-PHN	TP6840R-01-PHN
		Acero	Cilindros	318			TP6840-01-STL	TP6840R-01-STL
		Acero Ranurado V	Cilindros	318			TP6840-01-VGR	TP6840R-01-VGR
		Hule gris	Cilindros	136			TP6840-01-MIR	TP6840R-01-MIR
		Nylon	Cilindros	364			TP6840-01-NYL	TP6840R-01-NYL
		Poliuretano	Precisión	273			TP6840-01-PRX	TP6840R-01-PRX
5 (127)	2	Hule Fierro	Cilindros	170	6-1/2	4	TP6850-01-RCI	TP6850R-01-RCI
		Poliuretano	Cilindros	455			TP6850-01-PCI	TP6850R-01-PCI
		Poliuretano	Cilindros	227			TP6850-01-PRO	TP6850R-01-PRO
		Plástico de Serv. Pesado	Cilindros	295			TP6850-01-HPR	TP6850R-01-HPR
		Fenólica	Cilindros	455			TP6850-01-PHN	TP6850R-01-PHN
		Acero	Cilindros	455			TP6850-01-STL	TP6850R-01-STL
		Acero Ranurado V	Cilindros	455			TP6850-01-VGR	TP6850R-01-VGR
		Hule gris	Cilindros	159			TP6850-01-MIR	TP6850R-01-MIR
		Nylon	Cilindros	455			TP6850-01-NYL	TP6850R-01-NYL
		Poliuretano	Precisión	364			TP6850-01-PRX	TP6850R-01-PRX
6 (152.4)	2	Hule Fierro	Cilindros	200	7-1/2	4-3/4	TP6860-01-RCI	TP6860R-01-RCI
		Hule Aluminio	Cilindros	200			TP6860-01-RAL	TP6860R-01-RAL
		Poliuretano	Cilindros	545			TP6860-01-PCI	TP6860R-01-PCI
		Poliuretano	Cilindros	295			TP6860-01-PRO	TP6860R-01-PRO
		Plástico de Serv. Pesado	Cilindros	318			TP6860-01-HPR	TP6860R-01-HPR
		Fenólica	Cilindros	545			TP6860-01-PHN	TP6860R-01-PHN
		Acero	Cilindros	545			TP6860-01-STL	TP6860R-01-STL
		Acero Ranurado V	Cilindros	545			TP6860-01-VGR	TP6860R-01-VGR
		Hule gris	Cilindros	186			TP6860-01-MIR	TP6860R-01-MIR
		Nylon	Cilindros	636			TP6860-01-NYL	TP6860R-01-NYL
		Poliuretano	Precisión	455			TP6860-01-PRX	TP6860R-01-PRX
8 (203.2)	2	Hule Fierrro	Cilindros	227	9-3/4	6-1/4	TP6880-01-RCI	TP6680R-01-RCI
		Hule Aluminio	Cilindros	227			TP6880-01-RAL	TP6680R-01-RAL
		Poliuretano	Cilindros	636			TP6880-01-PCI	TP6680R-01-PCI
		Poliuretano	Cilindros	341			TP6880-01-PRO	TP6680R-01-PRO
		Plástico de Serv. Pesado	Cilindros	318			TP6880-01-HPR	TP6680R-01-HPR
		Fenólica	Cilindros	636			TP6880-01-PHN	TP6680R-01-PHN
		Acero	Cilindros	636			TP6880-01-STL	TP6680R-01-STL
		Hule gris	Cilindros	227			TP6880-01-MIR	TP6680R-01-MIR
		Nylon	Cilindros	727			TP6880-01-NYL	TP6880R-01-NYL
		Poliuretano	Precisión	545			TP6880-01-PRX	TP6880R-01-PRX

ESPECIFICACIONES DE SUJECIONES

Placa Superior	
Total	4-1/2 x 6-1/4
Separación de agujeros	2-7/16 x 4-15/16 a 3-3/8 x 5-1/4
Medida de tornillo de sujeción	3/8

Para ordenar agregue código al final del No. de parte

DW :Horquillas soldadas ambos lados
TLB : Freno de candado lateral

RODAJAS DE SERVICIO PESADO

SERIE TP6900 CAPACIDAD MAXIMA: 727 KG

- Placa superior grande, hilera de balines que combina la suavidad del giro y la resistencia.
- Acabado zincado resistente a la corrosión.
- Perno maestro 3/4".
- Accesorios Grasera en la rueda y baleros en placa giratoria.
- Soldadas por máquina para una consistencia y resistencia uniformes.
- Separación de horquillas 3" (Espesor de Horquilla: 2 3/64")
- Tornillo y tuerca de seguridad de 3/4".
- Las aplicaciones incluyen: Carros de plataforma grande
  Carros para terminales de carga
  Contenedores de carga
  Bastidores de Secado

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA	MODELO No. FIJA
6 (152.4)	**2-1/2**	Hule Fierro	Cilindros	273	7-1/2	4-3/4	**TP6960-01-RCI**	**TP6960R-01-RCI**
		Poliuretano	Cilindros	727			**TP6960-01-PCI**	**TP6960R-01-PCI**
		Fenólica	Cilindros	727			**TP6960-01-PHN**	**TP6960R-01-PHN**
		Acero	Cilindros	727			**TP6960-01-STL**	**TP6960R-01-STL**
8 (203.2)	**2-1/2**	Hule Fierro	Cilindros	273	9-3/4	6-1/4	**TP6980-01-RCI**	**TP6980R-01-RCI**
		Poliuretano	Cilindros	727			**TP6980-01-PCI**	**TP6980R-01-PCI**
		Fenólica	Cilindros	727			**TP6980-01-PHN**	**TP6980R-01-PHN**
		Acero	Cilindros	727			**TP6980-01-STL**	**TP6980R-01-STL**

ESPECIFICACIONES DE SUJECIONES

Placa superior	
Total	4-1/2 x 6-1/4
Separación de agujeros	2-7/16 x 4-15/16 a 3-3/8 x 5-1/4
Medida del tornillo de sujeción	3/8

OPCIONES SERIE 6900

Para ordenar agregue el código al final del No. de parte.

DW : Horquillas soldadas por ambos lados

RODAJAS FORJADAS DE SERVICIO PESADO

SERIE TP7000 CAPACIDAD MAXIMA: 636 KGS.

- Ensamble de horquilla y placa superior: AISI 1045 Acero forjado.
- Placa superior grande que provee estabilidad y resistencia.
- Acabado zincado resistente a la corrosión.
- Perno maestro 3/4".
- Grasera para lubricación de rueda y baleros de placa giratoria.
- Doblemente soldadas y formadas con Ingenieria para evitar que se doblen. (Espesor de: 15/64")
- Separación de horquilla 2 1/2".
- Proceso de endurecido y tratamiento térmico ranurado de doble profundidad carga y componente de empuje de la hilera de balines de la placa giratoria, proporciona una completa operación de giro bajo carga máxima sin pérdida de función.
- Tornillo y tuerca de seguridad 3/4".

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA	MODELO No. FIJA
4 (101.6)	**2**	Hule Fierro	Cilindros	159	5-5/8	3-13/16	**TP7040-01-RCI**	**TP7040R-01-RCI**
		Poliuretano	Cilindros	318			**TP7040-01-PCI**	**TP7040R-01-PCI**
		Plástico Serv. Pesado	Cilindros	227			**TP7040-01-HPR**	**TP7040R-01-HPR**
		Fenólica	Cilindros	318			**TP7040-01-PHN**	**TP7040R-01-PHN**
		Acero	Cilindros	318			**TP7040-01-STL**	**TP7040R-01-STL**
		Acero Ranurado V	Cilindros	318			**TP7040-01-VGR**	**TP7040R-01-VGR**
		Hule gris	Cilindros	136			**TP7040-01-MIR**	**TP7040R-01-MIR**
5 (127)	**2**	Hule Fierro	Cilindros	170	6-1/2	4	**TP7050-01-RCI**	**TP7050R-01-RCI**
		Poliuretano	Cilindros	455			**TP7050-01-PCI**	**TP7050R-01-PCI**
		Poliuretano	Cilindros	227			**TP7050-01-PRO**	**TP7050R-01-PRO**
		Plástico Serv. Pesado	Cilindros	273			**TP7050-01-HPR**	**TP7050R-01-HPR**
		Fenólica	Cilindros	455			**TP7050-01-PHN**	**TP7050R-01-PHN**
		Acero	Cilindros	455			**TP7050-01-STL**	**TP7050R-01-STL**
		Acero Ranurado V	Cilindros	455			**TP7050-01-VGR**	**TP7050R-01-VGR**
		Hule gris	Cilindros	159			**TP7050-01-MIR**	**TP7050R-01-MIR**
6 (152.4)	**2**	Hule Fierro	Cilindros	200	7-1/2	4-3/4	**TP7060-01-RCI**	**TP7060R-01-RCI**
		Hule Aluminio	Cilindros	200			**TP7060-01-RAL**	**TP7060R-01-RAL**
		Poliuretano	Cilindros	545			**TP7060-01-PCI**	**TP7060R-01-PCI**
		Poliuretano	Cilindros	295			**TP7060-01-PRO**	**TP7060R-01-PRO**
		Plástico Serv. Pesado	Cilindros	318			**TP7060-01-HPR**	**TP7060R-01-HPR**
		Fenólica	Cilindros	545			**TP7060-01-PHN**	**TP7060R-01-PHN**
		Acero	Cilindros	545			**TP7060-01-STL**	**TP7060R-01-STL**
		Acero Ranurado V	Cilindros	545			**TP7060-01-VGR**	**TP7060R-01-VGR**
		Hule gris	Cilindros	186			**TP7060-01-MIR**	**TP7060R-01-MIR**
8 (203.2)	**2**	Hule Fierro	Cilindros	227	10-1/8	6-1/4	**TP7080-01-RCI**	**TP7080R-01-RCI**
		Hule Aluminio	Cilindros	227			**TP7080-01-RAL**	**TP7080R-01-RAL**
		Poliuretano	Cilindros	636			**TP7080-01-PCI**	**TP7080R-01-PCI**
		Poliuretano	Cilindros	341			**TP7080-01-PRO**	**TP7080R-01-PRO**
		Fenólica	Cilindros	636			**TP7080-01-PHN**	**TP7080R-01-PHN**
		Acero	Cilindros	636			**TP7080-01-STL**	**TP7080R-01-STL**
		Hule gris	Cilindros	227			**TP7080-01-MIR**	**TP7080R-01-MIR**

ESPECIFICACION DE SUJECIONES (pulg)

PLACA SUPERIOR	
Total	4-1/2 x 6-1/4
Separación de agujeros	2-7/16 x 4-15/16 a 3-3/8 x 5-1/4
Medida del tornillo de sujeción	3/8

OPCIONES

Agregue código al final del No. de parte

DW : Horquillas soldadas en ambos lados
WB : Freno de rueda

RODAJAS FORJADAS DE SERVICIO PESADO

SERIE TP7100 CAPACIDAD MAXIMA: 909 KG

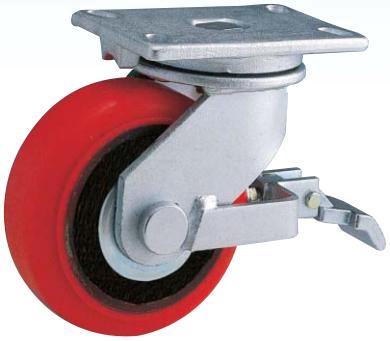

- Ensamble de horquilla y placa superior: AISI 1045 Acero forjado.
- Placa superior grande que provee estabilidad y resistencia.
- Acabado zincado resistente a la corrosión.
- Perno maestro 3/4”.
- Grasera para lubricación de rueda y placa giratoria.
- Doblemente soldadas y formadas con Ingenieria para evitar que se doblen. (Espesor de: 23/64”)
- Separación de horquilla 3".
- Proceso de endurecido y tratamiento térmico ranurado de doble profundidad carga y componente de empuje de la hilera de balines de la placa giratoria, proporciona una completa operación de giro bajo carga máxima sin pérdida de función.
- Tornillo y tuerca de seguridad 3/4”.

				KG.			MODELO No.	MODELO No.
4 (101.6)	**2-3/4**	Hule Fierro	Bolas	227	5-5/8	3-7/15	**TP7140-01-RCI**	**TP7140R-01-RCI**
		Poliuretano	Bolas	682			**TP7140-01-PCI**	**TP7140R-01-PCI**
6 (152.4)	**2-1/2**	Hule Fierro	Cilindros	227	7-1/2	5-1/4	**TP7160-01-RCI**	**TP7160R-01-RCI**
		Poliuretano	Cilindros	682			**TP7160-01-PCI**	**TP7160R-01-PCI**
		Fenólica	Cilindros	682			**TP7160-01-PHN**	**TP7160R-01-PHN**
		Acero	Cilindros	682			**TP7160-01-STL**	**TP7160R-01-STL**
8 (203.2)	**2-1/2**	Hule Fierro	Cilindros	273	10-1/8	6-1/4	**TP7180-01-RCI**	**TP7180R-01-RCI**
		Poliuretano	Cilindros	727			**TP7180-01-PCI**	**TP7180R-01-PCI**
		Fenólica	Cilindros	727			**TP7180-01-PHN**	**TP7180R-01-PHN**
		Acero	Cilindros	727			**TP7180-01-STL**	**TP7180R-01-STL**
10 (254)	**2-1/2**	Hule Fierro	Cilindros	364	11-7/8	7-9/16	**TP7110-01-RCI**	**TP7110R-01-RCI**
		Poliuretano	Cilindros	909			**TP7110-01-PCI**	**TP7110R-01-PCI**
		Fenólica	Cilindros	909			**TP7110-01-PHN**	**TP7110R-01-PHN**
		Acero	Cilindros	909			**TP7110-01-STL**	**TP7110R-01-STL**
12(304.8)	**2-1/2**	Hule Fierro	Cilindros	409	12-7/8	8-9/16	**TP7112-01-RCI**	**TP7112R-01-RCI**
		Poliuretano	Cilindros	909			**TP7112-01-PCI**	**TP7112R-01-PCI**
		Fenólica	Cilindros	909			**TP7112-01-PHN**	**TP7112R-01-PHN**
		Acero	Cilindros	909			**TP7112-01-STL**	**TP7112R-01-STL**

ESPECIFICACIONES DE SUJECIONES

PLACA SUPERIOR	
Total	4-1/2 x 6-1/4
Separación de agujeros	2-7/16 x 4-15/16 a 3-3/8 x 5-1/4
Medida del tornillo de sujeción	3/8

OPCIONES

WB : Freno de Rueda

Agregue código al final del no. de parte

RODAJAS FORJADAS DE SERVICIO PESADO

SERIE TP7200 CAPACIDAD MAXIMA:1,136 KG

- Ensamble de horquilla y placa superior: AISI 1045 Acero forjado.
- Placa superior grande que provee estabilidad y resistencia.
- Acabado zincado resistente a la corrosión.
- Perno maestro 3/4”.
- Grasera para lubricación de rueda y placa giratoria.
- Doblemente soldadas y formadas con Ingenieria para evitar que se doblen. (Espesor de: 23/64”)
- Separación de horquilla 3".
- Proceso de endurecido y tratamiento térmico ranurado de doble profundidad carga y componente de empuje de la hilera de balines de la placa giratoria, proporciona una completa operación de giro bajo carga máxima sin pérdida de función.
- Tornillo y tuerca de seguridad 3/4”.
- Balines de 1/2" en la placa giratoria.

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA	MODELO No. FIJA
6 (152.4)	**2-1/2**	Hule Fierro	Cilindros	250	7-1/2	5-5/32	**TP7260-01-RCI**	**TP7260R-01-RCI**
		Poliuretano	Cilindros	727			**TP7260-01-PCI**	**TP7260R-01-PCI**
		Fenólica	Cilindros	727			**TP7260-01-PHN**	**TP7260R-01-PHN**
		Acero	Cilindros	727			**TP7260-01-STL**	**TP7260R-01-STL**
8 (203.2)	**2-1/2**	Hule Fierro	Cilindros	318	10-1/8	6-5/32	**TP7280-01-RCI**	**TP7280R-01-RCI**
		Poliuretano	Cilindros	864			**TP7280-01-PCI**	**TP7280R-01-PCI**
		Fenólica	Cilindros	909			**TP7280-01-PHN**	**TP7280R-01-PHN**
		Acero	Cilindros	909			**TP7280-01-STL**	**TP7280R-01-STL**
10 (254)	**2-1/2**	Hule Fierro	Cilindros	364	11-7/8	7-9/16	**TP7210-01-RCI**	**TP7210R-01-RCI**
		Poliuretano	Cilindros	1045			**TP7210-01-PCI**	**TP7210R-01-PCI**
		Fenólica	Cilindros	1000			**TP7210-01-PHN**	**TP7210R-01-PHN**
		Acero	Cilindros	1000			**TP7210-01-STL**	**TP7210R-01-STL**
12(304.8)	**2-1/2**	Hule Fierro	Cilindros	409	13-7/8	8-9/16	**TP7212-01-RCI**	**TP7212R-01-RCI**
		Poliuretano	Cilindros	1136			**TP7212-01-PCI**	**TP7212R-01-PCI**
		Fenólica	Cilindros	1136			**TP7212-01-PHN**	**TP7212R-01-PHN**
		Acero	Cilindros	1136			**TP7212-01-STL**	**TP7212R-01-STL**

ESPECIFICACIONES DE SUJECIONES

PLACA SUPERIOR	
Total	5-9/32 x 7-1/4
Separación de agujeros	3-3/8 x 5-1/4 a 4-1/8 x 6-1/8
Medida del tornillo de sujeción	3/8

OPCIONES

WB : Freno de Rueda

Agregue código al final del No. de parte

RODAJAS FORJADAS DE SERVICIO PESADO

SERIE TP7500 CAPACIDAD MAXIMA: 1,364 KG

- Ensamble de horquilla y placa superior: AISI 1045 Acero forjado.
- Placa superior grande que provee estabilidad y resistencia.
- Acabado zincado resistente a la corrosión.
- Perno maestro 3/4”.
- Grasera para lubricación de rueda y placa giratoria.
- Doblemente soldadas y formadas con Ingenieria para evitar que se doblen. (Espesor de: 23/64”)
- Separación de horquilla 3 1/2".
- Proceso de endurecido y tratamiento térmico ranurado de doble profundidad carga y componente de empuje dela hilera de balines de la placa giratoria, proporciona una completa operación de giro bajo carga máxima sin pérdida de función.
- Tornillo y tuerca de seguridad 3/4”.
- Balines de 1/2" en la placa giratoria

				KG.			MODELO No.	MODELO No.
							PLACA GIRATORIA	FIJA
6 (152.4)	3	Hule Fierro	Cilindros	318	7-1/2	5-3/32	TP7560-01-RCI	TP7560R-01-RCI
		Poliuretano	Cilindros	909			TP7560-01-PCI	TP7560R-01-PCI
		Fenólica	Cilindros	909			TP7560-01-PHN	TP7560R-01-PHN
		Acero	Cilindros	909			TP7560-01-STL	TP7560R-01-STL
8 (203.2)	3	Hule Fierro	Cilindros	364	10-1/8	6-5/32	TP7580-01-RCI	TP7580R-01-RCI
		Poliuretano	Cilindros	1136			TP7580-01-PCI	TP7580R-01-PCI
		Fenólica	Cilindros	1136			TP7580-01-PHN	TP7580R-01-PHN
		Acero	Cilindros	1136			TP7580-01-STL	TP7580R-01-STL
10 (254)	3	Hule Fierro	Cilindros	455	11-7/8	7-9/16	TP7510-01-RCI	TP7510R-01-RCI
		Poliuretano	Cilindros	1364			TP7510-01-PCI	TP7510R-01-PCI
		Fenólica	Cilindros	1227			TP7510-01-PHN	TP7510R-01-PHN
		Acero	Cilindros	1227			TP7510-01-STL	TP7510R-01-STL
12(304.8)	3	Hule Fierro	Cilindros	518	13-7/8	8-9/16	TP7512-01-RCI	TP7512R-01-RCI
		Poliuretano	Cilindros	1455			TP7512-01-PCI	TP7512R-01-PCI
		Fenólica	Cilindros	1364			TP7512-01-PHN	TP7512R-01-PHN
		Acero	Cilindros	1364			TP7512-01-STL	TP7512R-01-STL

ESPECIFICACIONES DE SUJECIONES

PLACA SUPERIOR	
Total	5-9/32 x 7-1/4
Separación de agujeros	3-3/8 x 5-1/4 a 4- 1/8 x 6-1/8
Medida del tornillo de sujeción	3/8

OPCIONES

WB : Freno de Rueda

Agregue código al final del No. de parte

RODAJAS PARA PIANOS

SERIE TP8000 CAPACIDAD MAXIMA136 KG.

- Doble hilera de balines.
- Equipo pesado especial para pianos.
- Proporciona protección para el piso y excelente movilidad.
- Diseño de perfil bajo.
- Zincado normal billante.

RUEDA SENCILLA

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA
2 (50.8)	1-11/16"	Plástico Serv. Pesado	Plano	136	2-13/16	1-7/8"	TP8020 -* *- HDP

RUEDA GEMELA

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA
1-13/16 (45)	5/8 c/rueda	Plástico Serv. Pesado Nylon	Plano	91	2-1/8	1-3/8"	TP8015 -* *- HDP TP8015 -* *- NYL
2 (50.8)	13/16 c/rueda	Hule gris Hule suave Hule Duro	Plano Nylon Nylon	73 73 91	2-13/16"	1-7/8"	TP8022 -* *- MIR TP8022 -* *- SR TP8022 -* *- HR

SUJECIONES PARASERIE 8000

TIPO	CODIGO	Medida (pulg)
Placa Superior	01	Total 2-3/4 x 3-3/4 Separación de agujeros 1-3/4 x 2-7/8 Medida del tornillo de sujeción 5/16"
	02	Total 1-7/8 x 2-9/16 Separación de agujeros 15/16 x 2-1/8 Medida del tornillo de sujeción 1/4"
Espiga Candado	11	7/16 x 1-1/2
Espiga Roscada	21 26	1/2 x 13 - 1-1/2" 3/8 x 16 - 3/4"

OPCIONES PARASERIE 8000

CODIGO	DESCRIPCION
AC	Recubrimiento de cobre viejo
CR	Cromado brillante

Agregue el código o códigos seleccionados al final del número de parte.

RODAJAS PARA MAQUINARIA COMERCIAL

SERIE TP8000 CAPACIDAD MAXIMA: 318 KG

- Doble hilera de balines.
- Freno de candado lateral.
- Proporciona protección para el piso y excelente movilidad.
- Diseño de perfil bajo.
- Zincado brillante.
- Espesor de placa superior:
  1)Tipo Normal: 5/32”
  2) Serv. Pesado: 1/4”

RUEDA SENCILLA

					KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA
3 (76.2)	1-3/16”	Fenólica	Cilindros	273	4-1/16”	2-5/16”	TP8030-03-PHN-SLB
		Plástico Serv. Pesado	Bolas	273			TP8030-03-HPB-SLB
		Nylon Fibra de Vidrio	Bolas	455			TP8030-03-NGF-SLB
4 (101.6)	1-3/16”	Plástico Serv. Pesado	Bolas	318	5-1/8”	3-5/32”	TP8040-03-HPB-SLB

SERVICIO PESADO

					KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA
3 (76.2)	1-3/16”	Fenólica	Cilindros	273	4-9/32”	2-5/16”	TP8030-03-PHN-SLB-HD
		Plástico Serv. Pesado	Bolas	273			TP8030-03-HPB-SLB-HD
		Nylon Fibra de Vidrio	Cilindros	455			TP8030-03-NGF-SLB-HD
4 (101.6)	1-3/16”	Plástico Serv. Pesado	Bolas	318	5-1/8”	3-5/32”	TP8040-03-HPB-SLB-HD

SUJECIONES PARASERIE 8000

TIPO	CODIGO	MEDIDA (pulg)	
Placa Superior	03	Total	3-1/8 x 4-1/8
		Separación de agujeros	2-3/8 x 3-23/64
		Medida del tornillo de sujeción	5/16”

OPCIONES PARASERIE 8000

CODIGO	DESCRIPCION
CR	Cromado Brillante

Agregue el código o códigos seleccionados al final del número de parte.

RODAJAS PARA CARROS DE SUPERMERCADOS

SERIE TP8100 CAPACIDAD MAXIMA: 73 KGS.

- Zincada
- El sello en la hilera de balines de la placa giratoria evita la suciedad y el polvo, etc.
- Hilera de balines con endurecimiento completo doble en placa giratoria para mejorar el rodaje y movimiento.
- Todas las partes que sufren desgaste están tratadas térmicamente para mayor resistencia.
- Dos tipos de ruedas para mejor movimiento.

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA	MODELO No. FIJA
4 (101.6)	**1-1/4**	Hule suave	Bolas	64	4-15/16	3-3/8	**TP8140-**-SRB**	**TP8140R-**-SRB**
		Poliuretano	Bolas	64			**TP8140-**-PLY**	**TP8140R-**-PLY**
5 (127)	**1-1/4**	Hule suave	Bolas	73	5-15/16	3-7/8	**TP8150-**-SRB**	**TP8150R-**-SRB**
		Poliuretano	Bolas	73			**TP8150-**-PLY**	**TP8150R-**-PLY**

SUJECIONES PARA SERIE 8100

TIPO	CODIGO	MEDIDA (pulg)
-PLACAS GIRATORIAS- -DELANTERAS- Roscadas c/candado de llave	21	1/2-13 x 9/16
	22	1/2-20 x 3/4
	23	1/2-20 x 1.211"
	24	1/2-20 x 1.50"
	25	1/2-20 x 7/8
-PLACAS GIRATORIAS- -TRASERAS- Espiga plana redonda	31	23/32 x 1-9/16 con 2 agujeros de perforación transversal 7/16" (1-1/4 de la base)
	32	13/16 x 1-9/16 con 2 agujeros de perforación transversal 7/16" (1-1/4 de la base)
	34	0.860 x 1-3/4 con 1 agujero de perforación transversal 7/16" (1-1/4 de la base)
TRASERAS FIJAS Espiga plana redonda	31	23/32 x 1-9/16 con 2 agujeros de perforación transversal 7/16" (1-1/4 de la base)
	32	13/16 x 1-9/16 con 2 agujeros de perforación transversal 7/16" (1-1/4 de la base)
	34	0.860 x 1-3/4 con 1 agujero de perforación transversal 7/16" (1-1/4 de la base)

Reemplace No. de parte con el código seleccionado.

OPCIONES PARA SERIE 8100

CODIGO	DESCRIPCION
TG	Cubrepolvos de plástico

Agregue el código o códigos seleccionados al final del número de parte.

RODAJAS PARA EQUIPO DE CARGA AEREA

SERIE TP8200 CAPACIDAD MAXIMA: 68 KG.

- Zincada
- El sello en la hilera de balines de la placa giratoria evita la suciedad y el polvo, etc.
- Rodaja con altura total baja para una rueda de 3" de diámetro.
- Tres placas superiores a escoger.
- Equipo desarrollado principalmente para carga aérea.
- Es ideal también para la industria textil y del vestido.

Esta serie está registrada en NSF
Por favor llame para información

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA
2-1/2 (63.5)	**1-5/16**	Hule duro	Bolas	57	3-1/4	2-5/16	**TP8225-**-HRB-TG-SL**
3 (76.2)	**1-5/16**	Hule duro	Bolas	68	3-25/32	2-5/8	**TP8230-**-HRB-TG-SL**

TIPO	CODIGO	MEDIDA (pulg)	
Placa rectangular	01	Total Separación de agujeros Medida del tornillo de sujeción	: 2-3/4 x 3-3/4 : 1-3/4 x 2-15/16 : 5/16
Placa trapezoidal	03	Total Separación de agujeros Medida de sujeción del tornillo	: 2-13/64 x 3-11/32 x 4-3/32 : 1-9/16 x 2-3/4 x 3-15/32 : 5/16
Placa romboide	04	Total Separación de agujeros Medida del tornillo de sujeción	: 3-1/32 x 4-3/8 : 3-1/2 al centro : 7/16

Remplace No. de parte con el código seleccionado.

RODAJAS PARA ESCALERAS

SERIE TP8300 CAPACIDAD MAXIMA: 50 KG.

- Similar en diseño a Rodajas Serie 3000.
- Espiga larga hecha específicamente para escaleras.
- Dos tipos de ruedas, en dos diferentes medidas.
- Acabado Zincado.
- Sujeción / Espiga Roscada:

Longitud total : 5- 1/2"
Diámetro de rosca : 5/16"
Longitud de rosca : 5/8"

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA
2 (50.8)	13/16	Hule suave Hule duro	Nylon Nylon	35 45	2-1/2	1-13/16	**TP8320-21-SR** **TP8320-21-HR**
3 (76.2)	13/16	Hule suave Hule duro	Nylon Nylon	45 50	3-1/2	2-3/8	**TP8330-21-SR** **TP8330-21-HR**

RODAJAS PARA EQUIPO MEDICO

SERIE TP8400 CAPACIDAD MAXIMA: 127 KG.

- Construida con candado total con sistema de freno de la placa giratoria y la rueda simultáneamente.
- Acabado cromado normal brillante.
- Tratamiento térmico completo en la hilera de balines.
- Baleros de precisión que proporcionan una operación uniforme y silenciosa.
- Disponible con candado de placa giratoria direccional. (Unicamente modelo de 6")
- Las aplicaciones incluyen: Equipo Médico / Hospital
  Equipo de cómputo y alta tecnología electrónica.

			KG.		MODELO No. PLACA GIRATORIA
3 (76.2)	**1-1/4 (32)**	Hule gris Poliuretano alta elasticidad	50 57	3-1/8"	**TP8430 - * * - MIR-TG** TP8430 - * * - **PLE**
4 (101.6)		Hule gris Poliuretano alta elasticidad	68 75	3-5/8"	**TP8440 - * * - MIR-TG** TP8440 - * * - **PLE**
5 (127)		Hule gris Hule gris Poliuretano alta elasticidad	91 91 80	4-1/16"	**TP8450 -* * - MIR-TG** **TP8450 - * * - TSR-TG** TP8450 - * * - **PLE**
6 (152)		Hule gris	109	5-1/4"	**TP8460 - * * - MIR-TG**
8 (203)		Hule gris	127	6-7/16"	**TP8480 - * * - MIR-TG**

Balero de Bolas de precisión #608 (Hule gris / Poliuretano alta elasticidad)

Precisión # 6000 (Hule gris)

Balero de bolas (Hule gris)

OPCIONES PARA SERIE 8400

CODIGO	DESCRIPCION
TSR Rueda	Hule suave termo-plástico (5") Shore A 75
SWB	Freno de rueda y placa giratoria
DSL	Candado de placa giratoria direccional (6")
BR	Acabado latón brillante.

Agregue el código o códigos seleccionados al final del número de parte.

RODAJAS PARA EQUIPO MEDICO

SERIE TP8400 CAPACIDAD MAXIMA: 127 KG.

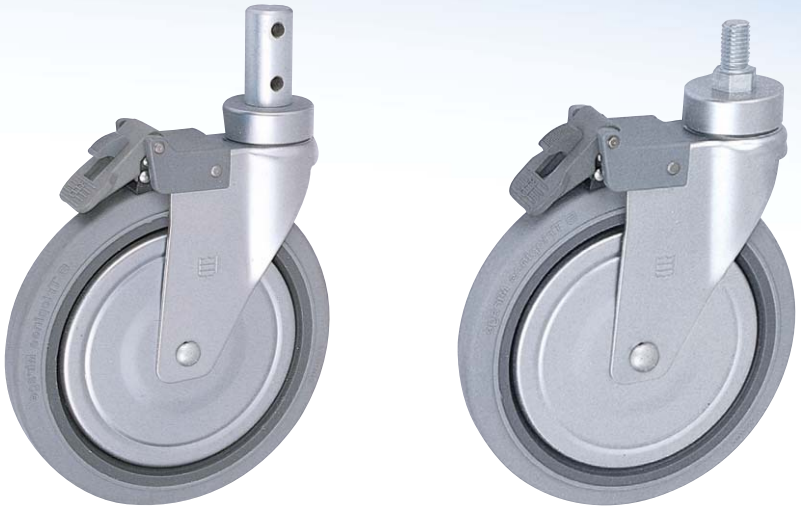

SUJECIONES PARA SERIE 8400

TIPO	CODIGO	MEDIDA	ALTURA TOTAL			
			8440	8450	8460	8480
Placa Superior	01	Total 2-1/2 x 3-5/8 Separación de agujeros 1-3/4 x 2-15/16 Medida del tornillo de sujeción 5/16	5-23/32	6-23/32	8	10-3/64
Espiga de Candado	11 12	7/16 x 1-1/2 0.845" x 1-1/2	5-9/32	6-5/16"	-	-
Espiga Roscada	21 23	1/2-3 x 1-1/2 5/16-11" 1(LPS)	5-9/32 5-21/32	6-5/16" 6-11/16"	7-31/32"	10"
Espiga plana Redonda	31 33	1 x 2 1/4 con 2 agujeros de perforacion transversal de 5/16 y 9/16 (1 1/4 de la base) 1/8 con 2 agujeros de perforacion transversal de 5/16 y 9/16 (1 1/4 de la base)	5-9/32	6-5/16"	7-9/16"	9-19/32

RODAJAS PARA EQUIPO MEDICO

SERIE TP8500 CAPACIDAD MAXIMA: 136 KG.

				KG.			MODELO No.
							PLACA GIRATORIA
4 (102)	1-1/4(32)	Hule /disco de acero Hule gris Poliuretano alta elast.	Bolas Anular Precision	100 100 75	5-7/16	3-3/8	TP8540- * * -RSD-TG TP8540- * * -MIR-TG TP8540- * * -PLE
5 (127)		Hule / disco de acero Hule gris Poliuretano alta elast.	Bolas Anular Precision	136 100 80	6-3/8	4	TP8550- * * -RSD-TG TP8550- * * -MIR-TG TP8550- * * -PLE

SUJECIONES PARA SERIE 8500

TIPO	CODIGO	MEDIDA	ALTURA TOTAL	
			8540	8550
Sin espiga	00	Medida de tornillo de sujecion 1/ 2	5-5/32	6-3/32
Placa superior	01	Total 2-1/2 x 3 Separación de agujeros 1-3/4 x 2-15/16 Medida de tornillo de sujeción 5/16	5-5/32	6-3/32
Espiga de candado	11	7/16 x 1-1/2	5-1/32	6
	12	0.845" x 2-7/16	5-1/32	6
Espiga Roscada	21	1/2-13 x 1-1/2	5-1/32	6
	23	5/8-11 x 1(LPS)	5-1/32	6-3/8
Espiga plana redonda	31	1 x 2 1/4 con dos agujeros de perforación transversal de 5/16 y 9/16 (1 1/4 de la base)	5-1/32	6
	33	1 x 2 1/8 con dos agujeros de perforación transversal de 9/16 (1 1/4 de la base)		

RECUBRIMIENTOS PARA SERIES 8500

CODIGO	DESCRIPCION
CR	Cromado

RODAJAS DE FRENO TOTAL TIPO EUROPEO

SERIE TP8600 CAPACIDAD MAXIMA: 136 KG.

- Doble hilera de balines con tratamiento térmico.
- Zincado profundo para prevenir oxidación y para una apariencia brillante.
- Combinacion de candado en placa giratoria y freno de rueda (opcional).
- Rueda de hule gris con disco de acero.
- Tornillo y tuerca 5/16”
- Las aplicaciones incluyen: Hospitales
  Equipo de Abastecimiento
  Equipo de procesamiento de datos
  Equipo de alumbrado y películas
  Equipo de Garage

Esta serie está registrada en NSF
Por favor llame para información

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA
5 (127)	1-1/4	Hule/disco de acero	Bolas	136	6-1/4	4-3/16	TP8650-**-RSD-TG

SUJECIONES PARA SERIE 8600

TIPO	CODIGO	MEDIDAS
Sin espiga	00	Medida del tornillo de sujeción 1/2”
Placa giratoria	01	Total 2-1/2 x 3-5/8 Separación de agujeros 1-3/4 x 2-15/16 Medida del tornillo de sujeción 5/16
Espiga de candado	11 12 13	7/16 x 1-1/2 0.845” x 2-7/16 1 x 2
Espiga roscada	21	1/2-13 x 1-1/2
Espiga plana redonda	31 34	7/8 x 1 3/4 con agujero de 5/16 de perforacion transversal superior de 1 1/8 1 x 4

Reemplace No. de parte con el código seleccionado.

OPCIONES PARA SERIE 8600

CODIGO	DESCRIPCION
SWB	Freno Total (placa giratoria y rueda)
CR	Cromado

Agregue el código o códigos seleccionados al final del número de parte.

RODAJAS DE FRENO TOTAL DE LUJO

SERIE TP8700 CAPACIDAD MAXIMA: 127 KG.

- Construidas con candado total con sistema de freno en la placa giratoria y la rueda simultáneamente.
- Tratamiento térmico completo en canal de rodadura de la doble hilera balines.
- Acabado cromado pulido brillante
- Rueda de hule Gris de lujo, no marca el piso y tiene mayor durabilidad que un hule regular.
- Los baleros de precisión en la rueda son increiblemente silenciosos y proporcionan una operación uniforme
- Las aplicaciones incluyen: Equipo de sonido para escenario y cine
  Equipo médico / hospitales
  Equipo de alta tecnología de computo y electrónica.

				KG.			MODELO No.	MODELO No.
							PLACA GIRATORIA	FIJA
3 (76.2)	1-1/4	Hule gris	Precisión	50	4-1/2	3-1/32	TP8730-* * -MIR-TG	-
		Poliuretano alta elast.	Precisión	57			TP8730-* * -PLE	
4 (101.6)	1-1/4	Hule gris	Precisión	68	5-1/2	3-3/8	TP8740-* * -MIR-TG	TP8740R-* * -MIR-TG
		Poliuretano	Precisión	64			TP8740-* * -PLY-TG	TP8740R-* * -PLY-TG
		Poliuretano alta elast.	Precisión	75			TP8740-* * -PLE	TP8740R-* * -PLE
5 (127)	1-1/4	Hule gris	Precisión	91	6-15/32	3-5/8	TP8750-* * -MIR-TG	TP8750R-* * -MIR-TG
		Poliuretano	Precisión	73			TP8750-* * -PLY-TG	TP8750R-* * -PLY-TG
		Poliuretano alta elast.	Precisión	80			TP8750-* * -PLE	TP8750R-* * -PLE
6 (152.4)	1-1/4	Hule gris	Precisión	109	7-17/32	4-1/8	TP8760-* * -MIR-TG	-

TIPO	CODIGO	MEDIDA
Sin espiga	00	Medida del tornillo de sujeción 1/2”
Placa superior	01	Total 2-1/2 x 3-5/8 Separación de agujeros 1-3/4 x 2-15/16 Medida de tornillo de sujeción 5/16
Espiga roscada	21	1/2-13 x 1-1/2
	23	5/8-11 x1
Espiga plana Redonda	31	1 x 2-1/4 con agujero 5/16 y 9/16 de perforacion transversal (1-1/4 de la base)
	33	1-1/8 x 2-1/4 con agujero 5/16 y 9/16 de perforacion transversal (1 1/4 de la base)

Reemplace No. de parte con el código seleccionado.

RODAJAS PARA ANDAMIOS

SERIE TP8900 CAPACIDAD MAXIMA: 364 KG.

- El Sistema de seguridad “Dual-Unison” engrana el freno de la rueda y el seguro de la placa giratoria simultáneamente, es operado a mano o pie.
- Cuando está completamente accionado no se desengancha.
- Los protectores de rosca normales: evitan que penetre tierra, polvo y otras sustancias peligrosas que afecten los baleros de la rueda.
- Se le llama rodaja para andamio, pero también es ideal para estantes de flujo luminoso, equipo para películas y otras plataformas de trabajo movibles que necesiten rodar y estar fijas.
- Se puede solicitar en diferentes medidas de la espiga.
- Grasera en rueda y la placa giratoria para lubricación.

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA
6 (152.4)	2	Hule Fierro	Cilindros	186	7-1/2	4-31/32	TP8960-**-RCI-TG
		Poliuretano	Cilindros	318			TP8960-**-PCI-TG
8 (203.2)	2	Hule Fierro	Cilindros	227	9-1/2	6-1/4	TP8980-**-RCI-TG
		Poliuretano	Cilindros	364			TP8980-**-PCI-TG

SUJECIONES PARA SERIE TP 8900

TIPO	CODIGO	MEDIDA (pulg)	
Placa Superior	01	Total	5 x 5-1/2
		Separación de agujeros	4-1/8 x 4-1/2
		Medida del tornillo de sujeción	7/16
Espiga plana Redonda	31	1-3/8 x 4 agujero 1/2 de perforacion transversal 2 1/2 de la base al centro	
	32	1-7/16 x 4 agujero 3/8 de perforacion transversal 2 1/2 de la base al centro	
	33	1-1/4 x 4 agujero 1/2 de perforacion transversal 2 1/2 de la base al centro	

RODAJAS PARA ESTACION DE SERVICIO

SERIE TP9300 CAPACIDAD MAXIMA: 455 KG.

- Acabado zincado resistente a la corrosión.
- Cromado con película oleosa o con capa de polvo marfil como estilo extra.
- Capacidad de carga extra con estabilizador integrado.

- Estabilizador integrado ajustable.
- El Puntal estabilizador de hule ayuda a absorber las vibraciones y golpeteo.
- Rodaja de perfil bajo excelente para estaciones de trabajo que sólo se cambian ocasionalmente.
- El estabilizador actúa como un “seguro” miniatura, cuando está completamente accionado evita que la rodaja se mueva.
- La rueda de nylon no deja marcas.
- Diseño de placa giratoria con doble hilera de balines.
- Disponible en placa superior y sujeciones sin espiga
- Las aplicaciones incluyen:
  Estaciones de trabajo de cómputo
  Mesas de trabajo
  Estantes para electrónica e impresión

				KG.			MODELO No.
1-3/4”	**1-1/16**	Nylon	Plano	100 (250)	2-3/4	2-13/32	**TP9320-**-NYL**
2-1/2”	**2-1/2**	Nylon	Plano	145 (455)	4-1/32	3-3/32	**TP9330-**-NYL**

ESPECIFICACIONES DE SUJECIONES

	TIPO	CODIGO	MEDIDA (pulg)	
1-3/4”	Sin Espiga	00	M12”1.75P Profundidad de orificio	19/32”
	Placa Cuadrada	01	Total	2-7/8 x 2-7/8
			Separación de agujeros	2-9/32 x 9/32
			Medida de tornillo de sujeción	M6 (1/4”)
2-1/2”	Sin Espiga	00	M12”1.75P Profundidad de orificio	25/32”
	Placa Cuadrada	01	Total	3-35/64 x 3-35/64
			Separación de agujeros	2-3/4 x 2-3/4
			Medida de tornillo de sujeción	M8 (5/16“)

OPCIONES PARA SERIE 9300

CODIGO	DESCRIPCION
IPC	Recubrimiento de polvo marfil
ZN	Zincado
CR	Cromado

Agregue el código o códigos seleccionados al final del número de parte.

RODAJA DE NIVEL

SERIE TP9500 CAPACIDAD MAXIMA: 318 KG.

CARACTERISTICAS

- Doble hilera de balines.
- Diseño de perfil bajo, servicio pesado.
- Excelente durabilidad.
- Proporciona una operación uniforme y segura con baleros de bolas.

APLICACION

- Maquinaria electrónica
- Equipo de servicio pesado

AJUSTE DE ALTURA

ESPECIFICACIONES DE RODAJA

pulg. (mm)	pulg. (mm)			KG.	mm	mm		
2" (50)	**1.30"**	Nylon	Bolas	318	3-1/16	1-11/16	**TP9520-01-MC**	**TP9520R-01-MC**

ESPECIFICACIONES DE ESPIGA

ESPIGA No.	TIPO DE ESPIGA	MEDIDA (pulg)	
			2"
01	Placa cuadrada	Total	3-7/32 x 3-7/32
		Separación de agujeros	2-5/32 x 2-5/32 a 2-9/16 x 2-9/16
		Medida de tornillo de sujeción	3/8

RODAJAS DE AMORTIGUACION DE GOLPES

SERIE TP6800 CAPACIDAD MAXIMA: 636 KG.

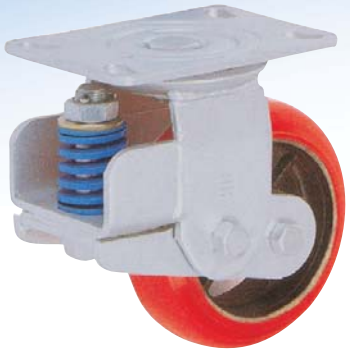

TIPO SOLDADO

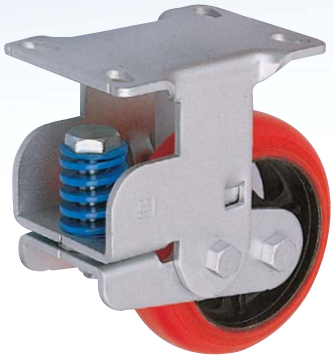

TIPO PRENSADO

TIPO PRENSADO

TIPO SOLDADO

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA	MODELO No. FIJA
8	2	Hule Fierro	Cilindros	227	9.68	6.49	TP6880-01-RCI-S/A	TP6880R-01-RCI-S/A
		"	Bolas	227			TP6880-01-RCI-S/A-BB	TP6880R-01-RCI-S/A-BB
		Poliuretano	Cilindros	636			TP6880-01-PCI-S/A	TP6880R-01-PCI-S/A
		"	Bolas	636			TP6880-01-PCI-S/A-BB	TP6880R-01-PCI-S/A-BB

TIPO PRENSADO

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA	MODELO No. FIJA
6	2	Hule Fierro	Cilindros	182	8.03	5.04	TP6862-01-RCI-S/A	TP6862R-01-RCI-S/A
		"	Bolas	182			TP6862-01-RCI-S/A-BB	TP6862R-01-RCI-S/A-BB
		Poliuretano	Cilindros	364			TP6862-01-PCI-S/A	TP6862R-01-PCI-S/A
		"	Bolas	364			TP6862-01-PCI-S/A-BB	TP6862R-01-PCI-S/A-BB

TIPO DE SUJECIONES

Placa Superior	01	Total	4-1/2x 6-1/2"
		Separación de Agujeros	2-7/16 x 4-15/16 a 3-3/8x 5-1/4"
		Medida de tornillo de sujeción	3/8"

RESORTE

COLOR	AMARILLO(Y)	AZUL(BL)	ROJO
CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	127	213	364
DIMENSION	ø40 x ø50 x 50mm		

Agregue el código o códigos seleccionados al final del número de parte.

RODAJAS PARA GOLPE DE IMPACTO

SERIE: TP6600 CAPACIDAD MAXIMA: 545 KG

- Diseño de rodaja sin perno maestro en la placa giratoria que se doble o quiebre.
- Mejor que las rodajas estandar en aguantar golpes e impactos.
- Mayor duración y ahorro de dinero.
- Basado en el diseño patentado superior original.
- Forjadas la cubierta superior e inferior
- Hilera de balines de la placa giratoria, tratada térmicamente.
- Acabado zincado, resistente a la corrosión.
- Tornillo y tuerca 1/2”.
- Espesor de horquilla 15/64”.
- Soldada doblemente, 2 1/2” separación de horquillas.
- Grasera en la rueda y placa giratoria.
- Freno Opcional y placa giratoria con seguro de 4 posiciones disponible.

- Ideal para: Carros de existencias
  Carros de plataforma
  Unidades de estantería desplegable
  Aparatos pesados (hornos, congeladores, etc.)
  Fábricas
  Almacenes
  Equipo de servicio alimenticio pesado

SUJECIONES PARA SERIE 6600

TIPO	CODIGO	MEDIDA (pulg)	
Placa Superior	01	Total	4 x 4-1/2
		Separación de agujeros	2-5/8 x 3-5/8 a 3x3
		Medida de tornillo de sujeción	3/8
	02	Total	3-3/4 x 4-5/8
		Separación de agujeros	2-5/8 x 3 a 3 x 3-5/8
		Medida de tornillo de sujeción	3/8
	03	Total	5 x 5-1/2
		Separación de agujeros	4-1/8 x 4-1/2
		Medida de tornillo de sujeción	7/164

OPCIONES PARA SERIE 6600

CODIGO	DESCRIPCION
TLB	Freno Lateral (solo placa giratoria)
DW	Horquilla soldada en ambos lados
PSL-4	Seguro de placa giratoria de cuatro posiciones

Agregue el código o códigos seleccionados al final del número de parte.

RODAJAS PARA GOLPE DE IMPACTO

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA	MODELO No. FIJA
4 (101.6)	2	Hule Fierro	Cilindros	159	6-5/32	3-9/16	TP6640-01-RCI-KPL	TP6640R-01-RCI-KPL
		Poliuretano	Cilindros	318			TP6640-01-PCI-KPL	TP6640R-01-PCI-KPL
		Plástico Serv. Pesado	Plano	227			TP6640-01-HDP-KPL	TP6640R-01-HDP-KPL
		Plástico Serv. Pesado	Cilindros	227			TP6640-01-HPR-KPL	TP6640R-01-HPR-KPL
		Fenólica	Cilindros	318			TP6640-01-PHN-KPL	TP6640R-01-PHN-KPL
		Acero	Cilindros	318			TP6640-01-STL-KPL	TP6640R-01-STL-KPL
		Acero Ranurado V	Cilindros	318			TP6640-01-VGR-KPL	TP6640R-01-VGR-KPL
		Hule Gris	Cilindros	136			TP6640-01-MIR-KPL	TP6640R-01-MIR-KPL
		Poliuretano	Precisión	273			TP6640-01-PRX-KPL	TP6640R-01-PRX-KPL
5 (127)	2	Hule Fierro	Cilindros	170	6-63/64	4-1/4	TP6650-01-RCI-KPL	TP6650R-01-RCI-KPL
		Poliuretano	Cilindros	364			TP6650-01-PCI-KPL	TP6650R-01-PCI-KPL
		Poliuretano	Cilindros	227			TP6650-01-PRO-KPL	TP6650R-01-PRO-KPL
		Plástico Serv. Pesado	Plano	295			TP6650-01-HDP-KPL	TP6650R-01-HDP-KPL
		Plástico Serv. Pesado	Cilindros	295			TP6650-01-HPR-KPL	TP6650R-01-HPR-KPL
		Fenólica	Cilindros	364			TP6650-01-PHN-KPL	TP6650R-01-PHN-KPL
		Acero	Cilindros	364			TP6650-01-STL-KPL	TP6650R-01-STL-KPL
		Acero Ranurado V	Cilindros	364			TP6650-01-VGR-KPL	TP6650R-01-VGR-KPL
		Hule Gris	Cilindros	159			TP6650-01-MIR-KPL	TP6650R-01-MIR-KPL
		Poliuretano	Precisión	364			TP6650-01-PRX-KPL	TP6650R-01-PRX-KPL
6 (152.4)	2	Hule Fierro	Cilindros	200	7-15/16	4-1/2	TP6660-01-RCI-KPL	TP6660R-01-RCI-KPL
		Hule Aluminio	Cilindros	200			TP6660-01-RAL-KPL	TP6660R-01-RAL-KPL
		Poliuretano	Cilindros	364			TP6660-01-PCI-KPL	TP6660R-01-PCI-KPL
		Poliuretano	Cilindros	295			TP6660-01-PRO-KPL	TP6660R-01-PRO-KPL
		Plástico Serv. Pesado	Plano	318			TP6660-01-HDP-KPL	TP6660R-01-HDP-KPL
		Plástico Serv. Pesado	Cilindros	318			TP6660-01-HPR-KPL	TP6660R-01-HPR-KPL
		Fenólica	Cilindros	364			TP6660-01-PHN-KPL	TP6660R-01-PHN-KPL
		Acero	Cilindros	364			TP6660-01-STL-KPL	TP6660R-01-STL-KPL
		Acero Ranurado V	Cilindros	364			TP6660-01-VGR-KPL	TP6660R-01-VGR-KPL
		Hule Gris	Cilindros	186			TP6660-01-MIR-KPL	TP6660R-01-MIR-KPL
		Poliuretano	Precisión	455			TP6660-01-PRX-KPL	TP6660R-01-PRX-KPL
8 (203.2)	2	Hule Fierro	Cilindros	227	10-1/16	6-1/2	TP6680-01-RCI-KPL	TP6680R-01-RCI-KPL
		Hule Aluminio	Cilindros	227			TP6680-01-RAL-KPL	TP6680R-01-RAL-KPL
		Poliuretano	Cilindros	409			TP6680-01-PCI-KPL	TP6680R-01-PCI-KPL
		Poliuretano	Cilindros	341			TP6680-01-PRO-KPL	TP6680R-01-PRO-KPL
		Plástico Serv. Pesado	Plano	318			TP6680-01-HDP-KPL	TP6680R-01-HDP-KPL
		Plástico Serv. Pesado	Cilindros	318			TP6680-01-HPR-KPL	TP6680R-01-HPR-KPL
		Fenólica	Cilindros	409			TP6680-01-PHN-KPL	TP6680R-01-PHN-KPL
		Acero	Cilindros	409			TP6680-01-STL-KPL	TP6680R-01-STL-KPL
		Hule Gris	Cilindros	227			TP6680-01-MIR-KPL	TP6680R-01-MIR-KPL
		Poliuretano	Precisión	545			TP6680-01-PRX-KPL	TP6680R-01-PRX-KPL

RODAJAS PARA GOLPE DE IMPACTO

SERIE KPL TP6800 CAPACIDAD MAXIMA: 636 KG

- Diseño de rodaja sin perno maestro en la placa giratoria que se doble o quiebre.
- Mejor que las rodajas estandar en aguantar golpes e impactos.
- Mayor duración y ahorro de dinero.
- Basado en el diseño patentado superior original.
- Forjada la cubierta superior e inferior.
- Hilera de balines la placa giratoria, tratada térmicamente.
- Acabado zincado, resistente a la corrosión.
- Tornillo y tuerca 1/2".
- Espesor de horquilla 15/64".
- Soldadas doblemente, 2 1/2" separación de horquillas.
- Grasera en la rueda y placa giratoria.
- Freno Opcional y placa giratoria de seguridad disponibles.
- Placa superior grande que proporciona estabilidad.

- Las aplicaciones incluyen:
  Carros de plataformas grandes.
  Carros de terminales de carga
  Contenedores de carga
  Bastidores de secado

				KG.			MODELO No. PLACA GIRATORIA	MODELO No. FIJA
4 (101.6)	2	Hule Fierro	Cilindros	159	6-3/32	3-13/16	TP6840-01-RCI-KPL	TP6840R-01-RCI-KPL
		Poliuretano	Cilindros	318			TP6840-01-PCI-KPL	TP6840R-01-PCI-KPL
		Plástico Serv. Pesado	Cilindros	227			TP6840-01-HPR-KPL	TP6840R-01-HPR-KPL
		Fenólica	Cilindros	318			TP6840-01-PHN-KPL	TP6840R-01-PHN-KPL
		Acero	Cilindros	318			TP6840-01-STL-KPL	TP6840R-01-STL-KPL
		Acero Ranurado V.	Cilindros	318			TP6840-01-VGR-KPL	TP6840R-01-VGR-KPL
		Hule Gris	Cilindros	136			TP6840-01-MIR-KPL	TP6840R-01-MIR-KPL
5 (127)	2	Hule Fierro	Cilindros	170	7-1/32	4	TP6850-01-RCI-KPL	TP6850R-01-RCI-KPL
		Poliuretano	Cilindros	455			TP6850-01-PCI-KPL	TP6850R-01-PCI-KPL
		Poliuretano	Cilindros	227			TP6850-01-PRO-KPL	TP6850R-01-PRO-KPL
		Plástico Serv. Pesado	Cilindros	295			TP6850-01-HPR-KPL	TP6850R-01-HPR-KPL
		Fenólica	Cilindros	455			TP6850-01-PHN-KPL	TP6850R-01-PHN-KPL
		Acero	Cilindros	455			TP6850-01-STL-KPL	TP6850R-01-STL-KPL
		Acero Ranurado V.	Cilindros	455			TP6850-01-VGR-KPL	TP6850R-01-VGR-KPL
		Hule Gris	Cilindros	159			TP6850-01-MIR-KPL	TP6850R-01-MIR-KPL
6 (152.4)	2	Hule Fierro	Cilindros	200	7-31/32	4-3/4	TP6860-01-RCI-KPL	TP6860R-01-RCI-KPL
		Hule Aluminio	Cilindros	200			TP6860-01-RAL-KPL	TP6860R-01-RAL-KPL
		Poliuretano	Cilindros	545			TP6860-01-PCI-KPL	TP6860R-01-PCI-KPL
		Poliuretano	Cilindros	295			TP6860-01-PRO-KPL	TP6860R-01-PRO-KPL
		Plástico Serv. Pesado	Cilindros	318			TP6860-01-HPR-KPL	TP6860R-01-HPR-KPL
		Fenólica	Cilindros	545			TP6860-01-PHN-KPL	TP6860R-01-PHN-KPL
		Acero	Cilindros	545			TP6860-01-STL-KPL	TP6860R-01-STL-KPL
		Acero Ranurado V.	Cilindros	545			TP6860-01-VGR-KPL	TP6860R-01-VGR-KPL
		Hule Gris	Cilindros	186			TP6860-01-MIR-KPL	TP6860R-01-MIR-KPL
8 (203.2)	2	Hule Fierro	Cilindros	227	10-7/32	6-1/4	TP6880-01-RCI-KPL	TP6680R-01-RCI-KPL
		Hule Aluminio	Cilindros	227			TP6880-01-RAL-KPL	TP6680R-01-RAL-KPL
		Poliuretano	Cilindros	636			TP6880-01-PCI-KPL	TP6680R-01-PCI-KPL
		Poliuretano	Cilindros	341			TP6880-01-PRO-KPL	TP6680R-01-PRO-KPL
		Plástico Serv. Pesado	Cilindros	318			TP6880-01-HPR-KPL	TP6680R-01-HPR-KPL
		Fenólica	Cilindros	636			TP6880-01-PHN-KPL	TP6680R-01-PHN-KPL
		Acero	Cilindros	636			TP6880-01-STL-KPL	TP6680R-01-STL-KPL
		Hule Gris	Cilindros	227			TP6880-01-MIR-KPL	TP6680R-01-MIR-KPL

ESPECIFICACIONES DE SUJECIONES

Placa Superior Total	4-1/2 x 6-1/4
Separación de agujeros	2-7/16 x 4-15/16 a 3- 3/8 x 5-1/4
Medida de tornillo de sujeción	3/8

OPCIONES PARA SERIES TP 6800

Para ordenar: agrege el código al final del No. de parte.

DW : Horquillas soldadas en ambos lados
TLB : Freno de candado lateral

RODAJAS PARA GOLPE DE IMPACTO

SERIE TP7200 CAPACIDAD MAXIMA: 1,136 KG.

- Diseño de rodaja sin perno maestro en placa giratoria que se doble o quiebre.
- Mejor que las rodajas estandar en aguantar golpes e impactos.
- Mayor duración y ahorro de dinero.
- Basado en el diseño patentado superior original.
- Forjada la cubierta superior e inferior
- Hilera de balines de la placa giratoria, tratada térmicamente.
- Acabado zincado, resistente a la corrosión.
- Tornillo y tuerca 3/4".
- Espesor de horquilla 23/64".
- Soldadas doblemente, 3" separación de horquillas.
- Grasera en la rueda y placa giratoria.
- Freno Opcional y placa giratoria de seguridad disponibles.
- Placa superior grande que proporciona estabilidad.

				KG.			MODELO No.	MODELO No.
							PLACA GIRATORIA	FIJA
6 (152.4)	**2-1/2**	Hule Fierro	Cilindros	250	7-11/16	5-5/32	**TP7260-01-RCI-KPL**	**TP7260R-01-RCI-KPL**
		Poliuretano	Cilindros	727			**TP7260-01-PCI-KPL**	**TP7260R-01-PCI-KPL**
		Fenólica	Cilindros	727			**TP7260-01-PHN-KPL**	**TP7260R-01-PHN-KPL**
		Acero	Cilindros	727			**TP7260-01-STL-KPL**	**TP7260R-01-STL-KPL**
8 (203.2)	**2-1/2**	Hule Fierro	Cilindros	318	10-5/16	6-5/32	**TP7280-01-RCI-KPL**	**TP7280R-01-RCI-KPL**
		Poliuretano	Cilindros	864			**TP7280-01-PCI-KPL**	**TP7280R-01-PCI-KPL**
		Fenólica	Cilindros	909			**TP7280-01-PHN-KPL**	**TP7280R-01-PHN-KPL**
		Acero	Cilindros	909			**TP7280-01-STL-KPL**	**TP7280R-01-STL-KPL**
10 (254)	**2-1/2**	Hule Fierro	Cilindros	364	12-1/16	7-9/16	**TP7210-01-RCI-KPL**	**TP7210R-01-RCI-KPL**
		Poliuretano	Cilindros	1045			**TP7210-01-PCI-KPL**	**TP7210R-01-PCI-KPL**
		Fenólica	Cilindros	1000			**TP7210-01-PHN-KPL**	**TP7210R-01-PHN-KPL**
		Acero	Cilindros	1000			**TP7210-01-STL-KPL**	**TP7210R-01-STL-KPL**
12(304.8)	**2-1/2**	Hule Fierro	Cilindros	409	14-3/32	8-9/16	**TP7212-01-RCI-KPL**	**TP7212R-01-RCI-KPL**
		Poliuretano	Cilindros	1136			**TP7212-01-PCI-KPL**	**TP7212R-01-PCI-KPL**
		Fenólica	Cilindros	1136			**TP7212-01-PHN-KPL**	**TP7212R-01-PHN-KPL**
		Acero	Cilindros	1136			**TP7212-01-STL-KPL**	**TP7212R-01-STL-KPL**

ESPECIFICACIONES PARA SUJECIONES

Placa Superior	
Total	5-9/32 x 7-1/4
Separación de agujeros	3-3/8 x 5-1/4 a 4-1/8 x 6-1/8
Medida de tornillo de sujeción	3/8

OPCIONES

WB : Freno de rueda.

Agregue código al final del No. de parte.

RODAJAS PARA GOLPE DE IMPACTO

SERIE TP7500 CAPACIDAD MAXIMA: 1,364 KG.

- Diseño de rodaja sin perno maestro en placa giratoria que se doble o quiebre.
- Mejor que las rodajas estandar en aguantar golpes e impactos.
- Mayor duración y ahorro de dinero.
- Basado en el diseño patentado superior original.
- Forjada la cubierta superior e inferior.
- Hilera de balines de la placa giratoria, tratada térmicamente.
- Acabado zincado, resistente a la corrosión.
- Tornillo y tuerca 3/4".
- Espesor de horquilla 23/64".
- Soldada doblemente, 3 1/2" separación de horquillas.
- Grasera en la rueda y placa giratoria.
- Freno Opcional y placa giratoria de seguridad disponibles.
- Placa superior grande que proporciona estabilidad.

				KG.			MODELO No.	MODELO No.
							PLACA GIRATORIA	FIJA
6 (152.4)	3	Hule Fierro	Cilindros	318	7-11/16	5-3/32	TP7560-01-RCI-KPL	TP7560R-01-RCI-KPL
		Poliuretano	Cilindros	909			TP7560-01-PCI-KPL	TP7560R-01-PCI-KPL
		Fenólica	Cilindros	909			TP7560-01-PHN-KPL	TP7560R-01-PHN-KPL
		Acero	Cilindros	909			TP7560-01-STL-KPL	TP7560R-01-STL-KPL
8 (203.2)	3	Hule Fierro	Cilindros	364	10-5/16	6-5/32	TP7580-01-RCI-KPL	TP7580R-01-RCI-KPL
		Poliuretano	Cilindros	1136			TP7580-01-PCI-KPL	TP7580R-01-PCI-KPL
		Fenólica	Cilindros	1136			TP7580-01-PHN-KPL	TP7580R-01-PHN-KPL
		Acero	Cilindros	1136			TP7580-01-STL-KPL	TP7580R-01-STL-KPL
10 (254)	3	Hule Fierro	Cilindros	455	12-1/16	7-9/16	TP7510-01-RCI-KPL	TP7510R-01-RCI-KPL
		Poliuretano	Cilindros	1364			TP7510-01-PCI-KPL	TP7510R-01-PCI-KPL
		Fenólica	Cilindros	1227			TP7510-01-PHN-KPL	TP7510R-01-PHN-KPL
		Acero	Cilindros	1227			TP7510-01-STL-KPL	TP7510R-01-STL-KPL
12(304.8)	3	Hule Fierro	Cilindros	518	14-3/32	8-9/16	TP7512-01-RCI-KPL	TP7512R-01-RCI-KPL
		Poliuretano	Cilindros	1455			TP7512-01-PCI-KPL	TP7512R-01-PCI-KPL
		Fenólica	Cilindros	1364			TP7512-01-PHN-KPL	TP7512R-01-PHN-KPL
		Acero	Cilindros	1364			TP7512-01-STL-KPL	TP7512R-01-STL-KPL

ESPECIFICACIONES PARA SUJECIONES

Placa Superior	
Total	5-9/32 x 7-1/4
Separación de agujeros	3-3/8 x 5-1/4 a 4-1/8 x 6-1/8
Medida de tornillo de sujeción	3/8

OPCIONES

WB : Freno de rueda.

Agregue código al final del No. de parte.

RODAJAS DE PLATILLO PARA MUEBLES

SERIE TP1000 CAPACIDAD MAXIMA: 41 KG.

- Hecha de aleación de zinc fundido a troquel (no plástico).
- Diseño clásico en cuatro acabados de calidad.
- Ingenieria para ayudar a eliminar atascamientos debido a pelusa de alfombra, hilaza, hilo, etc.
- Amplia variedad de sujeciones para múltiples usos.
- Incluye protector de rodamiento de plástico removible.

	KG.	MODELO No. PLACA GIRATORIA
2 (50.8)	41	TP1050-**-##
2-3/8 (60.3)	41	TP1060-**-##

SUJECIONES DE RODAJAS PARA MUEBLES

TIPO	CODIGO	MEDIDA (pulg)	ALTURA TOTAL Serie 1000	ALTURA TOTAL Serie 1300/1400
Placa Superior	01	Total 1-1/2 x 1-1/2 Separación de agujeros 1-1/32 x 1-1/32 Medida tornillo de sujeción 3/16	2 : 2-5/8 2-3/8 : 3-1/32	1-3/4 : 2-7/16 2 : 2-11/16
Espiga de candado	12 13	7/16 x 1 7/16 x 1-1/2	2 : 2-3/8 2-3/8 : 2-25/32	1-3/4 : 2-1/4 2 : 2-7/16
Espiga Roscada	21 23	5/16-18 x 1 3/8-16 x 1	2 : 2-3/8 2-3/8 : 2-5/8	1-3/4 : 2-3/16 2 : 2-3/8
Espiga p/madera	61	5/16 x 1-1/2 con casquillo de madera	2 : 2-5/16 2-3/8 : 2-9/16	1-3/4 : 2-3/16 2 : 2-3/8

Reemplace No. de parte con el código seleccionado

ACABADOS DE RODAJAS PARA MUEBLES SERIE 1000

CODIGO	DESCRIPCION
AB	Latón antiguo
AC	Cobre antiguo
BR	Latón brillante
CR	Cromado brillante

Reemplace No. de parte con el código seleccionado.

RODAJAS DE PLATILLO PARA MUEBLES

SERIE TP1100 CAPACIDAD MAXIMA: 41 KG.

- Hecha de aleación de zinc fundido a troquel.
- Diseño clásico en cuatro acabados de calidad.
- Ensamble de horquilla formado de acero fuertemente estampado.
- Ingenieria para ayudar a eliminar atascamientos debido a pelusa de alfombra, hilaza, hilo, etc.
- Amplia variedad de sujeciones para múltiples usos.

	KG.	MODELO No. PLACA GIRATORIA
2-3/8(60)	41	**TP1160- * * - ##**

SUJECIONES PARA SERIE 1100

TIPO	CODIGO	MEDIDA	ALTURA TOTAL
Placa Superior	01	Total 1-1/2 x 1-1/2 Separación de agujeros 1 x 1 Medida de tornillo de sujeción M6(1/4")	3-1/2"
Espiga de candado	12	Ø 5.8 x 13/16"	2-41/64"
Espiga roscada	21	5/16-18 x 1"	2-41/64"
	22	3/8-16 x 1"	
	23	5/16-10 x 5/8"	

Reemplace No. de parte con el código seleccionado.

RECUBRIMIENTOS PARA SERIES 1100

CODIGO	DESCRIPCION
CR	Cromado Brillante
AB	Latón Antiguo
AC	Cobre antiguo
BR	Latón Brillante

Reemplace No. de parte con el código seleccionado.

RODAJAS TIPO ESFERA

SERIE TP1600 CAPACIDAD MAXIMA: 41 KG.

- Doble hilera de balines de fácil giro.
- Ruedas de hule de neopreno que proporciona larga vida y durabilidad.
- Cuatro acabados de calidad a escoger.

	KG.	MODELO No.
		PLACA GIRATORIA
1-5/8 (41.3)	41	TP1640-**-##
2 (50.8)	41	TP1650-**-##

TIPO	CODIGO	MEDIDA (pulg)	ALTURA TOTAL	
			1-5/8	2
Placa Superior	01	Total 1-1/2 x 1-1/2 Separación de agujeros 1 x 1 Medida de tornillo de sujeción 3/16	2-9/32	2-11/16
	02	Total 1-1/4 x 2-1/16 Separación de agujeros 25/32 x 1-9/16 Medida de tornillo de sujeción 3/16	2-9/32	2-11/16
Espiga de Candado	11	3/8 x 1	2-3/16	2-9/16
	12	7/16 x 1		
	13	7/16 x 1-1/2		
Espiga Roscada	21	5/16-18 x1	2-11/32	2-3/4
	22	5/16-18 x 3/4		
Espiga p/madera	61	5/16 x 1-1/2 con casquillo de metal	2-3/16	2-9/16

Reemplace No. de parte con el código seleccionado.

CODIGO	DESCRIPCION
AB	Latón Antiguo
AC	Cobre Antiguo
BR	Latón Brillante
CR	Cromado Brillante

Reemplace No. de parte con el código seleccionado.

RODAJAS CON PERNO DE SEGURIDAD

SERIE TP1800 CAPACIDAD MAXIMA: 45 KGS.

- Hecha de aleación de zinc fundido a troquel.
- Diseñado para prevenir problemas causados por hilo, hilaza, cabello, etc. La rueda se desensambla para limpieza.
- Pisada de hule resistente al aceite permanentemente adherida a la rueda.
- Ampliamente usada en plantas textiles y ropa donde el hilo es abundante.
- Rodadura disponible en poliuretano. Llame para información.

	KG.	MODELO No.
		PLACA GIRATORIA
3 (76.2)	**45**	TP1876- * * -##

Reemplace No. de parte con el código seleccionado.

SUJECIONES PARA SERIE TP 1800

TIPO	CODIGO	MEDIDA (pulg)	ALTURA TOTAL
Placa Superior	01	Total 1-1/2 x 1-1/2 Separación de agujeros 1-1/32 x 1-1/32 Medida de tornillo de sujeción 1/4	3-3/16
Placa Rectangular	02	Total 1-1/2 x 3 Separación de agujeros 7/8 x 2-13/16 Medida de tornillo de sujeción 1/4	3-3/16
Placa Trapezoidal	03	Total 1-1/2 x 2-13/16 x 4-5/16 Separación de agujeros 1 x 2-1/2 x3-1/2 Medida de tornillo de sujeción 1/4	3-3/16
Espiga Roscada	21 22 23	5/16-24 x 1-1/2 5/16-18 x 1 5/16-18 x 5/8	2-15/16
Espiga Plana Redonda	31	7/8 x 1-1/8 con 9/32 Agujero perforado transversalmente	2-7/8

El recubrimiento normal es zinc.
El Cromado Brillante está disponible (Agregue "CR" al final del No. de parte)

RUEDAS DE HULE SUAVE

SERIE SR CAPACIDAD MAXIMA: 91 KGS.

- Pisada de hule suave moldeada a un núcleo de hule duro.
- Rodamiento amortiguado y silencioso.
- Protege el piso.
- Absorbente a golpes.
- La dureza de rodaje es 75 +- 5 (SHORE 4).
- Rueda de color gris GSR no deja marca.

Esta serie está registrada en NSF
Por favor llame para información

NSF®

DIAMETRO DE RUEDA PULG (MM)	MEDIDA DE PISADA PULG.	LONGITUD DE MAMELON	MEDIDA DE BALERO PULG.	TIPO DE BALERO	CAPACIDAD DE CARGA KG.	No. DE PARTE	PARA SERIES
2 (50.8)	13/16	7/8	5/16	Nylon	30	SR - 2A8	8000 **DOBLE**
	15/16	1	1/4	Nylon	41	SR - 2B1	3200, 4000
2-1/2 (63.5)	13/16	7/8	15/64	Nylon	**45**	SR - 25A8	3000
	1-1/16	1-3/8	5/16	Nylon		SR - 25F2	4000
3 (76.2)	15/16	1	1/4	Nylon	45	SR - 3A2	3200
	13/16	7/8	15/64	Nylon	45	SR - 3A8	3000
	1	1-5/32	5/16	Nylon	45	SR - 3D2	3600
	1-1/4	1-7/16	5/16	Nylon	57	SR - 3F2	5200
	1-1/4	1-7/16	3/8	Nylon	57	SR - 3F3	5200
	1-1/4	1-9/16	3/8	Nylon	57	SR - 3H3	4000, 5000, 5100, 5400
	1-1/4	1-5/8	5/16	Bolas	57	SRB - 3H2	5200, 8200
	1-1/4	1-5/8	3/8	Bolas	57	SRB - 3H3	5000, 5200, 5400
3-1/2 (88.9)	1-1/4	1-7/16	5/16	Nylon	64	SR - 35F2	5200
			3/8	Nylon	64	SR - 35F3	5000, 5200
			1/2	Buje Acero	64	SR - 35F5	5200
4 (101.6)	1	1-5/32	5/16	Nylon	57	SR - 4D2	3600
	1	1-5/32	5/16	Bolas	57	SRB - 4D2	3600
	1-1/4	1-7/16	5/16	Nylon	75	SR - 4F2	5200
	1-1/4	1-7/16	3/8	Nylon	75	SR - 4F3	5200
	1-1/4	1-9/16	3/8	Nylon	75	SR - 4H3	5000, 5100, 5400
	1-1/4	1-5/8	5/16	Bolas	75	SRB - 4H2	5200, 8100
	1-1/4	1-5/8	3/8	Bolas	75	SRB- 4H3	5000, 5200, 5400, 8100
	1-1/4	1-15/16	7/16	Nylon	91	SR - 4L4	4040
5 (127)	1	1-5/32	5/16	Nylon	57	SR - 5D2	3600
	1	1-5/32	5/16	Bolas	57	SRB - 5D2	3600
	1-1/4	1-7/16	5/16	Nylon	80	SR - 5F2	5200
	1-1/4	1-7/16	3/8	Nylon	80	SR - 5F3	5200
	1-1/4	1-9/16	3/8	Nylon	80	SR - 5H3	5000, 5100, 5400
	1-1/4	1-5/8	5/16	Bolas	80	SRB - 5H2	5200, 8100
	1-1/4	1-5/8	3/8	Bolas	80	SRB - 5H3	5000, 5200, 5400

RUEDAS DE HULE DURO

SERIE HR CAPACIDAD MAXIMA: 136 KGS.

- Hecha de composición de hule moldeado de alto impacto.
- Hule duro con alta capacidad de carga.
- Dureza de rodadura de 75 +- 5 (SHORE D).
- Buena movilidad y durabilidad.

Esta serie está registrada en NSF
Por favor llame para información

NSF®

DIAMETRO DE RUEDA PULG (MM)	MEDIDA DE PISADA PULG.	LONGITUD DE MAMELON	MEDIDA DE BALERO PULG.	TIPO DE BALERO	CAPACIDAD DE CARGA KG.	No. DE PARTE	PARA SERIES
2 (50.8)	13/16	7/8	5/16	Nylon	35	HR - 2A8	8022
	15/16	1	1/4	Nylon	57	HR - 2B1	3200, 4000
2-1/2 (63.5)	13/16	7/8	15/64	Nylon	45	HR - 25A8	3000
	1-1/16	1-3/8	5/16	Nylon	80	HR - 25F2	4000
3 (76.2)	15/16	1	1/4	Nylon	68	HR - 3A2	3200
	13/16	7/8	15/64	Nylon	50	HR - 3A8	3000
	1	1-5/32	5/16	Nylon	57	HR - 3D2	3600
	1-1/4	1-7/16	5/16	Nylon	95	HR - 3F2	5200
	1-1/4	1-7/16	3/8	Nylon	95	HR - 3F3	5200
	1-1/4	1-5/8	5/16	Bolas	95	HRB - 3H2	5200, 8200
	1-1/4	1-9/16	3/8	Nylon	114	HR - 3H3	4000, 5000, 5100, 5400
	1-1/4	1-5/8	3/8	Bolas	114	HRB - 3H3	5000, 5200, 5400
3-1/2 (88.9)	1-1/4	1-7/16	5/16	Nylon	102	HR - 35F2	5200
			3/8	Nylon	102	HR - 35F3	5000, 5200
4 (101.6)	1	1-5/32	5/16	Nylon	64	HR - 4D2	3600
	1	1-5/32	5/16	Bolas	64	HRB - 4D2	3600
	1-1/4	1-7/16	5/16	Nylon	116	HR - 4F2	5200
	1-1/4	1-7/16	3/8	Nylon	116	HR - 4F3	5200
	1-1/4	1-9/16	3/8	Nylon	116	HR - 4H3	5000, 5100, 5400
	1-1/4	1-5/8	5/16	Bolas	116	HRB - 4H2	5200, 8100
	1-1/4	1-5/8	3/8	Bolas	116	HRB - 4H3	5000, 5200, 5400
	1-1/4	1-15/16	7/16	Nylon	136	HR - 4L4	4040
5 (127)	1	1-5/32	5/16	Nylon	66	HR - 5D2	3600
	1	1-5/32	5/16	Bolas	66	HRB - 5D2	3600
	1-1/4	1-7/16	5/16	Nylon	118	HR - 5F2	5200
	1-1/4	1-7/16	3/8	Nylon	118	HR - 5F3	5200
	1-1/4	1-9/16	3/8	Nylon	118	HR - 5H3	5000, 5100, 5400
	1-1/4	1-5/8	5/16	Bolas	118	HRB - 5H2	5200, 8100
	1-1/4	1-5/8	3/8	Bolas	118	HRB - 5H3	5000, 5200, 5400

RUEDA DE HULE CON CENTRO DE ALUMINIO

SERIE RAL CAPACIDAD MAXIMA: 227 KGS.

- Rodadura amortiguada de hule suave.
- Centro de aluminio.
- Ligera en peso, pero resistente
- Protección del piso.
- Altamente resistente a golpes.
- Barra de fuerza de tracción para arrancar y sostener el movimiento.

- Rodadura de hule gris que no deja marcas.
- Centro de aluminio de un pulido atractivo.
- Balero de bolas Anular de fácil rodamiento.

6” y 8”, Industrial

- Pisada de hule.
- Control de aluminio fundido.
- Balero de cilindros para un rodado uniforme y altas capacidades.

Esta serie está registrada en NSF
Por favor llame para información

DIAMETRO DE RUEDA PULG (MM)	MEDIDA DE PISADA PULG.	LONGITUD DE MAMELON	MEDIDA DE BALERO PULG.	TIPO DE BALERO	CAPACIDAD DE CARGA KG.	No. DE PARTE	PARA SERIES
3-1/2 (88.9)	1-1/4	1-1/2	3/8	Anular	102	RAL - 35G3	5200, 5400
4 (101.6)	1-1/4	1-1/2	3/8	Anular	114	RAL - 4G3	5200, 5400
5 (127)	1-1/4	1-1/2	3/8	Anular	114	RAL - 5G3	5200, 5400
6 (152.4)	2	2-3/16	1-3/16 3/4	* Cilindros	186 186	RAL - 6M0 RAL - 6M7	6600, 6800, 7000
8 (203.2)	2	2-3/16	1-3/16 3/4	* Cilindros	227 227	RAL - 8M0 RAL - 8M7	6600, 6800, 7000

* Sin baleros

RUEDA RECUBIERTA DE HULE CON CENTRO DE FIERRO

SERIE RCI CAPACIDAD MAXIMA: 659 KG.

- Pisada de hule amortiguado.
- Centro de fierro fuerte.
- Barra de fuerza de tracción mínima para un arranque fácil y suave movimiento.
- Protección del piso completa y altamente absorbente a golpes.
- Balero de cilindros para suavidad y maniobrabilidad.
- Grasera en la rueda para lubricación.
- Dureza 70-80 (Shore A).

DIAMETRO DE RUEDA PULG (MM)	MEDIDA DE PISADA PULG.	LONGITUD DE MAMELON	MEDIDA DE BALERO PULG.	TIPO DE BALERO	CAPACIDAD DE CARGA KG.	No. DE PARTE	PARA SERIES
4 (101.6)	1-1/2	1-5/8	1-3/16	*	114	RCI - 4K0	
	1-1/2	1-5/8	3/4	Cilindros	114	RCI - 4K7	6200, 6400
	2	2-3/16	1-3/16	*	159	RCI - 4M0	
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	159	RCI - 4M7	6600, 6800, 7000
	2-3/4	2-3/4	1-15/16	*	218	RCI - 4P0	7100, 7200
5 (127)	1-1/2	1-5/8	1-3/16	*	136	RCI - 5K0	
	1-1/2	1-5/8	3/4	Cilindros	136	RCI - 5K7	6200, 6400
	2	2-3/16	1-3/16	*	170	RCI - 5M0	
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	170	RCI - 5M7	6600, 6800, 7000
6 (152.4)	1-1/2	1-5/8	1-3/16	*	136	RCI - 6K0	
	1-1/2	1-5/8	3/4	Cilindros	136	RCI - 6K7	6200, 6400
	2	2-3/16	1-3/16	*	200	RCI - 6M0	
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	200	RCI - 6M7	6600, 6800, 7000
	2-1/2	2-3/4	1-15/16	*	250	RCI - 6P0	
	2-1/2	2-3/4	1	Cilindros	250	RCI - 6P8	6900, 7100 , 7200
	3	3-1/4	1-15/16	*	318	RCI - 6R0	
	3	3-1/4	1	Cilindros	318	RCI - 6R8	7500
8 (203.2)	2	2-3/16	1-3/16	*	227	RCI - 8M0	
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	227	RCI - 8M7	6600, 6800, 7000
	2-1/2	2-3/4	1-5/16	*	318	RCI - 8P0	
	2-1/2	2-3/4	1	Cilindros	318	RCI - 8P8	6900, 7100, 7200
	3	3-1/4	1-5/16	*	364	RCI - 8R0	
	3	3-1/4	1	Cilindros	364	RCI - 8R8	7500
10 (254)	2-1/2	2-3/4	1-5/16	*	364	RCI - 10P0	
	2-1/2	2-3/4	1	Cilindros	364	RCI - 10P8	7200
	3	3-1/4	1-5/16	*	455	RCI - 10R0	
	3	3-1/4	1	Cilindros	455	RCI - 10R8	7500
12 (30.8)	2-1/2	2-3/4	1-5/16	*	409	RCI - 12P0	
	2-1/2	2-3/4	1	Cilindros	409	RCI - 12P8	7200
	3	3-1/4	1-5/16	*	518	RCI - 12R0	
	3	3-1/4	1	Cilindros	518	RCI - 12R8	7500
16 (406.4)	3	3-1/4	1-5/16	*	659	RCI - 16R0	
	3	3-1/4	1	Cilindros	659	RCI - 16R8	

* Sin baleros

RUEDA DE HULE CON AMORTIGUADOR TIPO BALON

SERIE RND CAPACIDAD MAXIMA: 205 KG.

- Pisada de hule para protección extra del piso.
- Pisada redonda para mejor movimiento.
- Baleros de bola para mejor rodamiento.
- Núcleo de aluminio.
- Hule gris que no marca está también disponible.

Esta serie está registrada en NSF
Por favor llame para información

DIAMETRO DE RUEDA PULG (MM)	MEDIDA ANCHURA DE PISADA PULG.	LONGITUD DE MAMELON	MEDIDA DE BALERO	TIPO DE BALERO	CAPACIDAD DE CARGA KG.	No. DE PARTE
6 (152.4)	2-1/8	2-7/16	1/2 3/4	Bolas o Cilindros	159	RND - 6M5 RND - 6M7
8 (203.2)	2-1/8	2-7/16	1/2 3/4	Bolas o Cilindros	205	RND - 8M5 RND - 8M7

RUEDAS DE HULE CON DISCO CENTRAL DE ACERO

SERIE RSD CAPACIDAD MAXIMA: 182 KG.

- Hule adherido a dos discos de acero.
- Los discos son zincados.
- Baleros de bolas.
- Pisada de hule suave.
- Dureza 60-70 (Shore A).
- Pisada de poliuretano disponible para 6”.

Esta serie está registrada en NSF
Por favor llame para información

DIAMETRO DE RUEDA PULG (MM)	MEDIDA DE PISADA PULG.	LONGITUD DE MAMELON	MEDIDA DE BALERO PULG.	TIPO DE BALERO	CAPACIDAD DE CARGA KG.	No. DE PARTE	PARA SERIES
4 (101.6)	1-3/16	1-3/8	5/16	Bolas	100	RSD - 4F2	8500
5 (127)	1-1/4	1-3/8	5/16	Bolas	159	RSD - 5F2	8500, 8600
6 (152.4)	1-3/4 1-25/32	2-1/4 2-1/4	3/4 3/4	Bolas Bolas	182 182	RSD - 6M7 RSD - 6M1	6060 6061

RUEDAS DE HULE GRIS

SERIE MIR CAPACIDAD MAXIMA: 227 KG

- Fórmula especial del hule de la pisada que no deja marcas.
- El núcleo duro de poliolefino ayuda a absorber los golpes.
- Hule gris adherido mecánicamente al núcleo de la rueda.
- Balero de bolas de suave planeo: No del tipo de presión.
- Los rodillos como el hule actúan como poliuretano.
- Perfecta para la mayoria de usos institucionales e industriales.

Esta serie está registrada en NSF
Por favor llame para información

NSF®

DIAMETRO DE RUEDA PULG (MM)	MEDIDA DE PISADA PULG.	LONGITUD DE MAMELON	MEDIDA DE BALERO PULG.	TIPO DE BALERO	CAPACIDAD DE CARGA KG.	No. DE PARTE	PARA SERIES
2 (50.8)	13/16	7/8	1/4	Plástico c/ buje de acero	32	MIR - 2A8	3000, 8022
3 (76.2)	13/16	7/8	1/4	Plano	45	MIR - 3A2	3000
	1	1-5/32	5/16	Plano	55	MIR - 3D2	3600
	1-1/4	1-1/2	3/8	Anular	70	MIR - 3G3	5000
	1-1/4	1-1/4	5/16	- Precisión	50	MIR 3F2	8730
3-1/4 (88.9)	1-1/4	1-1/2	3/8	Anular	102	MIR - 35G3	5000, 5200
4 (101.6)	1	1-5/32	5/16	Plano	57	MIR - 4D2	3600
	1-1/4	1-1/2	3/8	Anular	114	MIR - 4G3	5000, 5200
	1-1/4	1-1/4	5/16	Precisión	68	MIR - 4F2	8400, 8700
	2	2-3/16	1-3/16	*	136	MIR - 4M0	6600, 6800
	2	2-3/16	1-3/16	Cilindros	136	MIR - 4M7	6600, 6800
5 (127)	1	1-5/32	5/16	Plano	61	MIR - 5D2	3600
	1-1/4	1-1/2	3/8	Anular	114	MIR - 5G3	5000, 5200
	1-1/4	1-1/4	5/16	Precisión	91	MIR - 5F2	8400, 8700
	2	2-3/16	1-3/16	*	159	MIR - 5M0	6600, 6800
	2	2-3/16	1-3/16	Cilindros	159	MIR - 5M7	6600, 6800
6 (152.4)	1-1/4	1-1/4	3/8	Precisión	109	MIR - 6F3	8400, 8700
	2	2-3/16	1-3/16	*	186	MIR - 6M0	6600, 6800
	2	2-3/16	1-3/16	Cilindros	186	MIR - 6M7	6600, 6800
8 (203.2)	1-1/4	1-1/4	3/8	Precisión	127	MIR - 8F3	8400
	2	2-3/16	1-3/16	*	227	MIR - 8M0	6600, 6800
	2	2-3/16	1-3/16	Cilindros	227	MIR - 8M7	6600, 6800

* Sin baleros

RUEDAS DE POLIURETANO CON CENTRO DE PLASTICO

SERIE PLY CAPACIDAD MAXIMA: 114 KGS.

- Resistente a la mayoria de los químicos, aceites, acidos, grasa y agua.
- Rodaje amortiguado que absorbe golpes.
- Durabilidad no igualada por ninguna rueda con pisada de hule.
- No desarrolla marcas ni planos permanentes en la pisada.
- El centro de plástico proporciona resistencia y estabilidad en peso ligero.
- Los baleros de bolas proporcionan un rodaje suave y más fácil.
- Dureza: 85-95 (Shore A).
- Cubrepolvos disponibles para protección del balero. (Solamente en ruedas de balero de bolas).

Esta serie está registrada en NSF
Por favor llame para información

DIAMETRO DE RUEDA PULG (MM)	MEDIDA DE PISADA PULG.	LONGITUD DE MAMELON	MEDIDA DE BALERO PULG.	TIPO DE BALERO	CAPACIDAD DE CARGA KG.	No. DE PARTE	PARA SERIES
2 (50.8)	13/16	7/8	1/4	Plano	30	**PLY - 2A1**	**3000**
	15/16	**1**	1/4	Plano	41	**PLY - 2B1**	**3200, 4000**
3 (76.2)	13/16	7/8	15/64	Plano	45	**PLY - 3A2**	**3000**
	1-1/4	**1-5/8**	3/8	Bolas	100	**PLY - 3J3**	**4000, 5000, 5200, 5400**
	1-1/4	**1-9/16**	3/8	Plano	64	**PLY - 3H3**	**4000, 5000, 5100, 5200, 5400**
4 (101.6)	**1-1/4**	**1-5/8**	5/16	Bolas	105	**PLY - 4J2**	**5200, 8100**
	1-1/4	**1-5/8**	3/8	Bolas	105	**PLY - 4J3**	**5000, 5200, 5400**
	1-1/4	**1-9/16**	3/8	Plano	86	**PLY - 4H3**	**5000, 5100, 5200, 5400**
5 (127)	**1-1/4**	**1-5/8**	5/16	Bolas	114	**PLY - 5J2**	**5200, 8100**
	1-1/4	**1-5/8**	3/8	Bolas	114	**PLY - 5J3**	**5000, 5200, 5400, 8100**
	1-1/4	**1-9/16**	3/8	Plano	95	**PLY - 5H3**	**5000, 5100, 5200, 5400**

Color estandar de rueda: Azul obscuro o pisada negra con centro gris. Hay otros colores disponibles. Llame para información

RUEDAS DE POLIURETANO DE ALTA ELASTICIDAD CON CENTRO DE PLASTICO

SERIE PLE CAPACIDAD MAXIMA: 80 KG.

- Ruido ligero con rueda de poliuretano de alta elasticidad.
- Balero de precisión que proporciona una operación uniforme y silenciosa (#6000ZZ).
- Excelente durabilidad.
- Dureza: 80-85 (Shore A).
- Equipo médico y para hospitales.
- Carros de restaurante y equipo industrial.

DIAMETRO DE RUEDA PULG (MM)	MEDIDA DE PISADA PULG.	LONGITUD DE MAMELON	MEDIDA DE BALERO PULG.	TIPO DE RUEDA	TIPO DE BALERO	CAPACIDAD DE CARGA KG.	No. DE PARTE	PARA SERIES
3 (76)	1-1/4	1-17/32	5/16 3/8	Poliuretano de alta elasticidad / plastico	Precision Bolas	57	PLE-3H3	5000, 5200, 5400 8100, 8400, 8700
4 (101)						75	PLE-4H3	5000, 5200, 5400 8100, 8400, 8500, 8700
5 (127)						80	PLE-5H3	5000, 5200, 5400, 8100 8400, 8500, 8600, 8700

RUEDAS DE POLIURETANO CON CENTRO DE POLIPROPILENO

SERIE PRO CAPACIDAD MAXIMA 441 KGS.

- Protectora de piso: Pisada que no deja marcas.
- Alta Capacidad: Nucleo de Polipropileno de alta densidad, pisada de Poliuretano resistente.
- Larga duracion: Pisada sellada permanentemente al núcleo. Soporta uso rudo.
- Lavable: no se oxida, y baleros Delrin no metálicos que tampoco sufren oxidación.
- Resistente a muchos elementos corrosivos, aceite, tierra y muchos ácidos.
- Silenciosa rodada uniforme, sin ningún molesto embalaje.

DIAMETRO DE RUEDA PULG (MM)	MEDIDA ANCHURA DE PISADA (PULG.)	LONGITUD DE MAMELON (PULG)	MEDIDA DE BALERO (PULG)	TIPO DE BALERO	CAPACIDAD DE CARGA KG.	No. DE PARTE	PARA SERIES
4	1-1/2	1-5/8	1-3/16	*	227	PRO - 4K0	
	1-1/2	1-5/8	3/4	Delrin	227	PRO - 4K7-DB	6200, 6400
	1-1/2	1-5/8	3/4	Cilindros	227	PRO - 4K7	6200, 6400
	2	2-3/16	1-3/16	*	318	PRO - 4M0	
	2	2-3/16	3/4	Delrin	318	PRO - 4M7-DB	6600, 6800, 7000
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	318	PRO - 4M7	6600, 6800, 7000
5	1-1/2	1-5/8	1-3/16	*	273	PRO - 5K0	
	1-1/2	1-5/8	3/4	Delrin	273	PRO - 5K7-DB	6200, 6400
	1-1/2	1-5/8	3/4	Cilindros	273	PRO - 5K7	6200, 6400
	2	2-3/16	1-3/16	*	350	PRO - 5M0	
	2	2-3/16	3/4	Delrin	350	PRO - 5M7-DB	6600, 6800, 7000
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	350	PRO - 5M7	6600, 6800, 7000
6	1-1/2	1-5/8	1-3/16	*	318	PRO - 6K0	
	1-1/2	1-5/8	3/4	Delrin	318	PRO - 6K7-DB	6200, 6400
	1-1/2	1-5/8	3/4	Cilindros	318	PRO - 6K7	6200, 6400
	2	2-3/16	1-3/16	*	409	PRO - 6M0	
	2	2-3/16	3/4	Delrin	409	PRO - 6M7-DB	6600, 6800, 7000
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	409	PRO - 6M7	6600, 6800, 7000
8	2	2-3/16	1-3/16	*	441	PRO - 8M0	
	2	2-3/16	3/4	Delrin	441	PRO - 8M7-DB	6600, 6800, 7000
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	441	PRO - 8M7	6600, 6800, 7000

* Sin balero.

RUEDAS DE POLIURETANO CON CENTRO DE FIERRO

SERIE PCI CAPACIDAD MAXIMA: 1,455 KGS.

- Resistente a la mayoría de los químicos, aceites, grasas y agua.
- Rodaje amortiguado que absorbe golpes.
- Durabilidad no igualada por ninguna otra rueda con rodadura de hule.
- No causa marcas planas permanentes en la pisada.
- El centro de fierro proporciona resistencia extra.
- Balero de cilindros para manejar fácilmente cargas pesadas.
- Dureza 85-95 (Shore A).

DIAMETRO DE RUEDA PULG (MM)	MEDIDA ANCHURA DE PISADA (PULG.)	LONGITUD DE MAMELON (PULG)	MEDIDA DE BALERO (PULG)	TIPO DE BALERO	CAPACIDAD DE CARGA KG.	No. DE PARTE	PARA SERIES
4 (101.6)	1-1/2	1-5/8	1-3/16	*	273	PCI - 4K0	
	1-1/2	1-5/8	3/4	Cilindros	273	PCI - 4K7	6200, 6400
	2	2-3/16	1-3/16	*	364	PCI - 4M0	
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	364	PCI - 4M7	6600, 6800, 7000
	2-3/4	2-3/4	1-15/16	*	659	PCI - 4P0	7100, 7200
5 (127)	1-1/2	1-5/8	1-3/16	*	341	PCI - 5K0	
	1-1/2	1-5/8	3/4	Cilindros	341	PCI - 5K7	6200, 6400
	2	2-3/16	1-3/16	*	455	PCI - 5M0	
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	455	PCI - 5M7	6600, 6800, 7000
6 (152.4)	1-1/2	1-5/8	1-3/16	*	364	PCI - 6K0	
	1-1/2	1-5/8	3/4	Cilindros	364	PCI - 6K7	6200, 6400
	2	2-3/16	1-3/16	*	545	PCI - 6M0	
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	545	PCI - 6M7	6600, 6800, 7000
	2-1/2	2-3/4	1-15/16	*	727	PCI - 6P0	
	2-1/2	2-3/4	1	Cilindros	727	PCI - 6P8	6900, 7100, 7200
	3	3-1/4	1-15/16	*	909	PCI - 6R0	
	3	3-1/4	1	Cilindros	909	PCI - 6R8	7500
8 (203.2)	2	2-3/16	1-3/16	*	636	PCI - 8M0	
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	636	PCI - 8M7	6600, 6800, 7000
	2-1/2	2-3/4	1-15/16	*	864	PCI - 8P0	
	2-1/2	2-3/4	1	Cilindros	864	PCI - 8P8	6900, 7100, 7200
	3	3-1/4	1-15/16	*	1136	PCI - 8R0	
	3	3-1/4	1	Cilindros	1136	PCI - 8R8	7500
10 (254)	2-1/2	2-3/4	1-15/16	*	1000	PCI - 10P0	
	2-1/2	2-3/4	1	Cilindros	1000	PCI - 10P8	7200
	3	3-1/4	1-15/16	*	1364	PCI - 10R0	
	3	3-1/4	1	Cilindros	1364	PCI - 10R8	7500
12 (304.8)	2-1/2	2-3/4	1-15/16	*	1136	PCI - 12P0	
	2-1/2	2-3/4	1	Cilindros	1136	PCI - 12P8	7200
	3	3-1/4	1-15/16	*	1455	PCI - 12R0	
	3	3-1/4	1	Cilindros	1455	PCI - 12R8	7500

* Sin balero.

RUEDAS DE ACERO

SERIE STL CAPACIDAD MAXIMA: 1,136 KGS.

2 , 2-1/2" Y 3 " Fuerte fierro sinterizado
Pisada suave
Taladrado sencillo

4 " : Fierro rudo
Pisada suave
Taladrado sencillo

5 " 6 " 8 " 10 " Y 12 ":
Una combinación de fierro y acero
Uso prolongado, gran capacidad
Baleros de cilindros.

DIAMETRO DE RUEDA PULG (MM)	MEDIDA ANCHURA DE PISADA (PULG.)	LONGITUD DE MAMELON (PULG)	MEDIDA DE BALERO (PULG)	TIPO DE BALERO	CAPACIDAD DE CARGA KG.	No. DE PARTE	PARA SERIES
2 (50.8)	1	1	1/4	Plano	57	STL-2B1	3200, 4000
	1	1	1/4	Plano	57	AL -2B1	
2-1/2 (63.1)	1-1/8	1-3/8	5/16	Plano	91	STL-25F2	4000
3 (76.2)	1-1/4	1-9/16	3/8	Plano	114	STL-3H3	4000, 5000, 5200, 5400
4 (101.6)	1-1/4	1-9/16	3/8	Plano	136	STL-4K3	5000, 5400
	1-1/2	1-11/16	7/16	Plano	136	STL-4K4	4040
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	318	STL-4M7	6600, 6800, 7000
5 (127)	2	2-3/16	1-3/16	*	455	STL-5M0	
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	455	STL-5M7	6600, 6800, 7000
6 (152.4)	2	2-3/16	1-3/16	*	545	STL-6M0	
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	545	STL-6M7	6600, 6800, 7000
	2-1/2	2-3/4	1-15/16	*	727	STL-6P0	
	2-1/2	2-3/4	1	Cilindros	727	STL-6P8	6900, 7100, 7200
	3	3-1/4	1-15/16	*	1136	STL-6R0	
	3	3-1/4	1	Cilindros	1136	STL-6R8	7500
8 (203.2)	2	2-3/16	1-3/16	*	636	STL-8M0	
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	636	STL-8M7	6600, 6800, 7000
	2-1/2	2-3/4	1-15/16	*	727	STL-8P0	
	2-1/2	2-3/4	1	Cilindros	727	STL-8P8	6900, 7100, 7200
	3	3-1/4	1-15/16	*	1136	STL-8R0	
	3	3-1/4	1	Cilindros	1136	STL-8R8	7500
10 (254)	2-1/2	2-3/4	1-15/16	*	818	STL-10P0	
	2-1/2	2-3/4	1	Cilindros	818	STL-10P8	7200
	3	3-1/4	1-15/16	*	1136	STL-10R0	
	3	3-1/4	1	Cilindros	1136	STL-10R8	7500
12 (304.8)	2-1/2	2-3/4	1-15/16	*	818	STL-12P0	
	2-1/2	2-3/4	1	Cilindros	818	STL-12P8	7200
	3	3-1/4	1-15/16	*	1136	STL-12R0	
	3	3-1/4	1	Cilindros	1136	STL-12R8	7500

* Sin balero.

RUEDAS DE ACERO RANURADO V

SERIE VGR CAPACIDAD MAXIMA: 455 KG.

Para uso en ángulo invertido, en superficie plana, o ambos, esta rueda está maquinada en el centro de la pisada con un ranurado en forma de "V".

Características sobresalientes

- ○Baleros de cilindros para mayor resistencia.
- ○Accesorios Grasera en la rueda para lubricación.
- ○Rueda excepcionalmente fuerte para cargas severas.

DIAMETRO DE RUEDA PULG (MM)	MEDIDA ANCHURA DE PISADA (PULG)	LONGITUD DE MAMELON (PULG)	MEDIDA DE BALERO (PULG)	TIPO DE BALERO	CAPACIDAD DE CARGA KG.	No. DE PARTE	PARA SERIES
4 (101.6)	1-1/2	1-11/16	1-3/16	*	273	VGR-4K0	
			3/4	Cilindros	273	VGR-4K7	6200, 6400
	2	2-3/16	1-3/16	*	364	VGR-4M0	
			3/4	Cilindros	364	VGR-4M7	6600, 6800, 7000
5 (127)	2	2-3/16	1-3/16	*	364	VGR-5M0	
			3/4	Cilindros	364	VGR-5M7	6600, 6800, 7000
6 (152.4)	2	2-3/16	1-3/16	*	455	VGR-6M0	
			3/4	Cilindros	455	VGR-6M7	6600, 6800, 7000

* Sin balero

RUEDAS FENOLICAS

SERIE PHN CAPACIDAD MAXIMA: 1,591 KG.

- Resina fenólica y tejido macerado, todo combinado para resistir fuertes impactos.
- Provee protección superior al Piso.
- Operación más silenciosa que el acero con capacidad comparable.
- Resistente a aceites y gasolinas.
- Composiciones para altas temperaturas disponibles (llame para información).
- Baleros de cilindros que proporcionan un rodaje suave y consistente.

Esta serie está registrada en NSF
Por favor llame para información

DIAMETRO DE RUEDA PULG (MM)	MEDIDA ANCHURA PISADA (PULG.)	LONGITUD DE MAMELON (PULG)	MEDIDA DE BALERO (PULG)	TIPO DE BALERO	CAPACIDAD DE CARGA KG.	No. DE PARTE	PARA SERIES
3 (76.2)	1-13/16	2	1-3/16	*	273	PHN-3L0	
			5/8	Cilindros	273	PHN-3L6	8000
4 (101.6)	1-1/2	1-11/16	1-3/16	*	273	PHN-4K0	
	1-1/2	1-11/16	3/4	Cilindros	364	PHN-4K7	6200, 6400
	2	2-3/16	1-3/16	*	364	PHN-4M0	
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	364	PHN-4M7	6600, 6800, 7000
5 (127)	1-1/2	1-11/16	1-3/16	*	273	PHN-5K0	
	1-1/2	1-11/16	3/4	Cilindros	273	PHN-5K7	6200, 6400
	2	2-3/16	1-3/16	*	455	PHN-5M0	
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	455	PHN-5M7	6600, 6800, 7000
6 (152.4)	1-1/2	1-11/16	1-3/16	*	364	PHN-6K0	
	1-1/2	1-11/16	3/4	Cilindros	318	PHN-6K7	6200, 6400
	2	2-3/16	1-3/4	*	545	PHN-6M0	
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	545	PHN-6M7	6600, 6800, 7000
	2-1/2	2-3/4	1-15/16	*	727	PHN-6P0	
	2-1/2	2-3/4	1	Cilindros	727	PHN-6P8	6900, 7100, 7200
	3	3-1/4	1-15/16	*	909	PHN-6R0	
	3	3-1/4	1	Cilindros	909	PHN-6R8	7500
8 (203.2)	2	2-3/16	1-3/16	*	636	PHN-8M0	
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	636	PHN-8M7	6600, 6800, 7000
	2-1/2	2-3/4	1-15/16	*	909	PHN-8P0	
	2-1/2	2-3/4	1	Cilindros	909	PHN-8P8	6900, 7100, 7200
	3	3-1/4	1-15/16	*	1136	PHN-8R0	
	3	3-1/4	1	Cilindros	1136	PHN-8R8	7500
10 (254)	2-1/2	2-3/4	1-15/16	*	1136	PHN-10P0	
	2-1/2	2-3/4	1	Cilindros	1136	PHN-10P8	7200
	3	3-1/4	1-15/16	*	1318	PHN-10R0	
	3	3-1/4	1	Cilindros	1318	PHN-10R8	7500
12 (304.8)	2-1/2	2-3/4	1-15/16	*	1364	PHN-12P0	
	2-1/2	2-3/4	1	Cilindros	1364	PHN-12P8	7200
	3	3-1/4	1-15/16	*	1591	PHN-12R0	
	3	3-1/4	1	Cilindros	1591	PHN-12R8	7500

* Sin balero

RUEDA DE PLASTICO DE SERVICIO LIGERO

SERIE LDP CAPACIDAD MAXIMA: 114 KG.

- Poliolefino o polipropileno moldeado por inyección.
- Puede resistir impactos muy fuertes.
- Se usan donde el ruido de la operación no es un factor, pero económicamente si lo es.
- No le afectan la mayoría de los químicos, solventes, aceites, etc.
- No absorbe agua.
- No marca.
- El color estandar es negro, pero hay otros colores disponibles. (Contacte la oficina para información).

Esta serie está registrada en NSF
Por favor llame para información

NSF®

DIAMETRO DE RUEDA PULG (MM)	MEDIDA ANCHURA DE PISADA (PULG.)	LONGITUD DE MAMELON (PULG)	MEDIDA DE BALERO (PULG)	TIPO DE BALERO	CAPACIDAD DE CARGA KG.	No. DE PARTE	PARA SERIES
2 (50.8)	1	1	1/4	Plano	57	**LDP-2B1**	**3200, 4000**
2-1/2 (63.1)	1-1/16	1-3/8	5/16	Plano	80	**LDP-25F2**	**4000**
3 (76.2)	1	7/8	1/4	Plano	57	**LDP-3A2**	**3200**
	1	1-3/16	5/16	Plano	68	**LDP-3D2**	**3600**
	1-1/4	1-9/16	3/8	Plano	95	**LDP-3H3**	**4000, 5000, 5100, 5200, 5400**
4 (101.6)	1	1-3/16	5/16	Plano	80	**LDP-4D2**	**3600**
	1-1/4	1-9/16	3/8	Plano	102	**LDP-4H3**	**5000, 5100, 5200, 5400**
5 (127)	1	1-3/16	5/16	Plano	91	**LDP-5D2**	**3600**
	1-1/4	1-9/16	3/8	Plano	114	**LDP-5H3**	**5000, 5100, 5200, 5400**

RUEDAS DE PLASTICO DE SERVICIO PESADO

SERIE HDP CAPACIDAD MAXIMA: 409 KG.

- Poliolefino o polipropileno moldeado por inyección.
- Puede resistir impactos muy fuertes.
- Se usan donde el ruido de la operación no es un factor, pero económicamente si lo es.
- No le afectan la mayoría de los químicos, solventes, aceites, etc.
- Muy ligero en peso.
- No absorbe agua.
- No marca.
- El color estandar es negro, pero hay otros colores diponibles.
- Rodamiento directo o con balero de cilindros.
- También disponibles con balero de bolas (llame para información)

Esta serie esta registrada en la NSF.
Llame para información.

NSF®

DIAMETRO DE RUEDA PULG (MM)	MEDIDA ANCHURA PISADA (PULG.)	LONGITUD DE MAMELON (PULG)	MEDIDA DE BALERO (PULG)	TIPO DE BALERO	CAPACIDAD DE CARGA KG.	No. DE PARTE	PARA SERIES
2 (50.8)	1-11/16	1-7/8	5/16	Plano	91	HDP-2A9	8020
3 (76.2)	1-3/8	1-9/16	3/8	Plano	136	HDP-3G3	4000, 5000, 5100, 5200, 5400
	1-3/8	1-9/16	1/2	Plano	136	HDP-3G5	
	1-3/8	1-1/2	3/8	Bolas	136	HPB-3H3	
4 (101.6)	1	1-3/16	5/16	Plano	136	HDP-4D2	3600
	1-3/8	1-5/8	3/8	Bolas	170	HDP-4H3	5000, 5100, 5200, 5400
	1-1/4	1-15/16	7/16	Plano	136	HDP-4L4	4040
	1-1/4	1-5/8	3/8	Plano	170	HDP-4K3	5000, 5100, 5200, 5400
	1-13/16	2	3/8	Bolas	318	HDP-4F3	8000
	2	2-3/16	1-3/16	*	250	HPR-4M0	6600, 6700
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	250	HPR-4M7	6600, 6800, 7000
	2	2-3/16	1/2	Plano	250	HDP-4M5	6600, 6700, 6800, 7000
5 (127)	1	1-3/16	5/16	Plano	170	HDP-5D2	3600
	1-3/8	1-5/8	3/8	Bolas	182	HPB-5H3	5000, 5100, 5200, 5400
	1-1/4	1-5/8	3/8	Plano	245	HDP-5K3	5000, 5100, 5200, 5400
	2	2-3/16	1-3/16	*	295	HPR-5M0	
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	295	HPR-5M7	6600, 6800, 7000
	2	2-3/16	1/2	Plano	295	HDP-5M5	6600, 6700, 6800, 7000
6 (152.4)	2	2-3/16	1-3/16	*	318	HPR-6M0	
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	318	HPR-6M7	6600, 6800, 7000
	2	2-3/16	1/2	Plano	318	HDP-6M5	6600, 6700, 6800, 7000
8 (203.2)	2	2-3/16	1-3/16	*	409	HPR-8M0	
	2	2-3/16	3/4	Cilindros	409	HPR-8M7	6600, 6800, 7000
	2	2-3/16	1/2	Plano	409	HDP-8M5	6600, 6700, 6800, 7000

TORNILLOS Y TUERCAS

SERIE AN

DIAMETRO (pulg)	LONGITUD (pulg)	No. DE PARTE	PARA SERIES
PLANO :			
1/4 (6.4)	1-1/2	AN25-150	4020
5/16 (7.9)	1-27/32	AN31-184	3600
	1-7/8	AN31-188	4025
	1-29/32	AN31-191	3600-TLB
	2	AN31-200	4025-SLB
	2-1/8	AN31-213	8100, 8600
3/8 (9.5)	2-1/8	AN38-213	5200, 5400, 8100
	2-1/4	AN38-225	4030, 5000, 8200
	2-7/16	AN38-244	5000-TLB, 5200-TLB
	2-5/8	AN38-263	8030
7/16 (11.1)	2-13/16	AN44-281	4040
1/2 (12.7)	3-3/8	AN50-338	6600, 6800, 7000, 8800, 8900
3/4 (19)	4-1/4	AN75-425	6900, 7100, 7200
	4-3/4	AN75-475	7500
GRASERA :			
3/8 (9.5)	2-1/4	AZ38-225	5000, 5200
1/2 (12.7)	2-7/8	AZ50-288	6200, 6400
	3	AZ50-300	6400-TLB
	3-3/8	AZ50-338	6600, 6800, 7000, 8800, 8900

BUJES CON GRASERA

SERIE **SB**

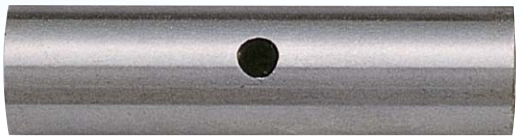

DIAMETRO EXT. (pulg)	DIAMETRO INT. (pulg)	LONGITUD (pulg)	No. DE PARTE
METAL :			
3/8 (9.5)	5/16	1-1/2	SM38-150
	5/16	1-5/8	SM38-163
1/2 (12.7)	3/8	1-5/8	SM50-163
	3/8	1-11/16	SM50-169
	3/8	1-11/16	*SM50-169-D
5/8 (15.9)	3/8	2-1/8	SM63-213
3/4 (19)	1/2	1-7/8	*SM75-188-D
	1/2	2-7/16	SM75-244
	1/2	2-7/16	*SM75-244-D
1 (25.4)	3/4	2-7/8	*SM100-288-D
	3/4	3-3/8	*SM100-330-D
DELRIN :			
3/4 (19)	1/2	1-7/8	*SD75-188-D
	1/2	2-7/16	*SD75-244-D

* Perforación transversal para lubricación

JUEGO DE FRENOS CON CANDADO LATERAL

SERIE TLB

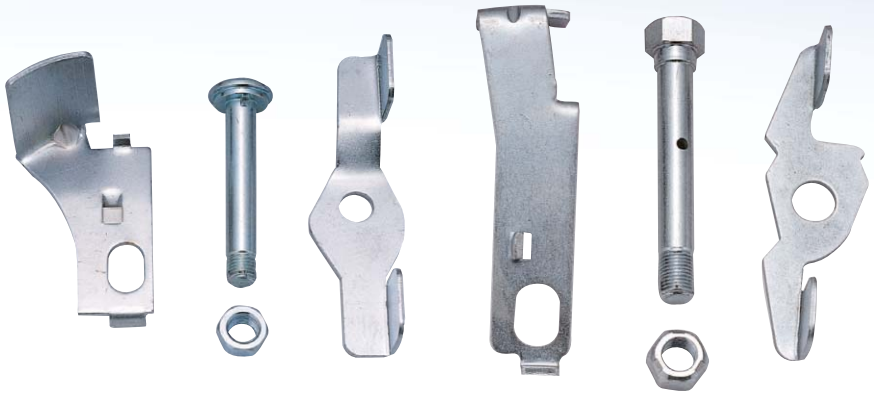

El freno de candado lateral Trio-pines proporciona una acción de frenado al engranar la rueda directamente sobre la pisada, ya sea para servicio ligero o pesado.
Todos los juegos de frenos están zincados, pero pueden ordenarse en acabado Cromo brillante.
(Llame para información)

DIAMETRO DE RUEDA (pulg)	PARA SERIES	MEDIDA DE TORNILLO (pulg)	No. DE PARTE
3 (76.2)	3600	5/16	TLB-3630
	5000	3/8	TLB-5030
	5200	5/16	TLB-5230
	5200	3/8	TLB-5231
3-1/2 (88.9)	5200	5/16	TLB-5235
	5200	3/8	TLB-5236
4 (101.6)	3600	5/16	TLB-3640
	5000	3/8	TLB-5040
	5200	5/16	TLB-5240
	5200	3/8	TLB-5241
	5400	3/8	TLB-5440
	6200 / 6400	1/2	TLB-6240
	6600	1/2	TLB-6640
5 (127)	3600	5/16	TLB-3650
	5000	3/8	TLB-5050
	5200	5/16	TLB-5250
	5200	3/8	TLB-5251
	5400	3/8	TLB-5450
	6200 / 6400	1/2	TLB-6250
	6600	1/2	TLB-6650
6 (152.4)	6200 / 6400	1/2	TLB-6260
	6600	1/2	TLB-6660
8 (203.2)	6600	1/2	TLB-6680

∗ Estos juegos de frenos sólo trabajan apropiadamente en las rodajas Trio-pines

El juego de frenos incluye: palanca, pedal, tornillo y tuerca.

BALEROS DE CILINDROS

DIAMETRO EXT. (pulg)	DIAMETRO INT. (pulg)	LONGITUD (pulg)	No. DE PARTE
1-3/16 (30.2)	1/2	1-3/8	BR50-130
	5/8	1-3/8	BR63-138
	5/8	1-3/4	BR63-175
	3/4	1-3/8	BR75-138
	3/4	1-7/8	BR75-188
1-15/16 (49.2)	1	2-1/2	BR100-250
	1	3	BR100-300

FRENOS DE PISO

- Base de hule anti-derrapante.
- Construcción sólida de acero.
- Zincada para resistir la corrosión.

DIAMETRO DE RUEDA(pulg)	ALTURA (pulg)	ALTURA ACTIVADO(pulg)	No. DE PARTE
4 (101.6)	5-1/16	5-5/8	FTL-400
5 (127)	5-1/2	6-1/2	FTL-500
6 (152.4)	6-3/4	7-3/4	FTL-600
8 (203.2)	8-5/8	9-5/8	FTL-800

ESQUINERO PARACHOQUES

SERIE **CB**

- No marca, color gris o negro disponible.
- Dimensiones internas: 3 1/8 x 3 1/8 de largo.
- 1” altura entre cada orificio de 3/16, a cada lado.
- Exterior : 4” x 4”

OFICINAS

Los Angeles
Trio Pines U.S.A., Inc.
16233 Heron Avenue
La Mirada, California 90638
TEL: (714) 523-5800
Fax: (714) 523-5900
www.triopines.com

Dallas
Trio Pines U.S.A., Inc.
1182 Security Drive
Dallas, Texas 75247
Tel: (214) 638-4676
Fax: (214) 631-0696
www.triopines.com

Chicago
Trio Pines U.S.A., Inc.
1601 Tonne Road
Elk Grove Village, Illinois 60007
Tel: (847) 640-9191
Fax: (847) 640-0582
www.triopines.com